


Godox

カラフルLEDアンビエントライト CL10

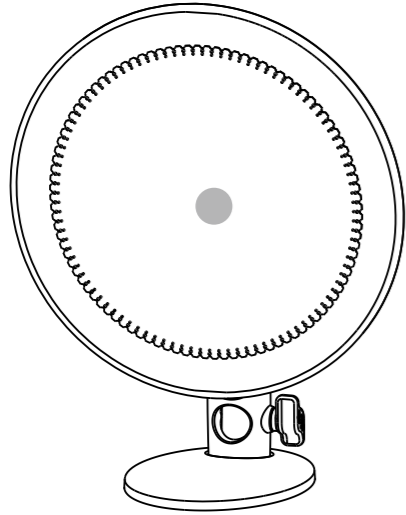

取扱説明書

はじめに

この度は神牛の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
カラフルLEDアンビエントライトCL10は赤色、緑色、青色、白色、オレンジ、黄色、緑色、紫色などのカラーライトを有しているRGB LEDライトで、ワイヤレスリモコンやAPPにおける輝度、色相、14類39種類のライティングエフェクトモードの調整に使われ、小型スタジオにおけるクリエイティブ撮影、取材のバックライトとエンターテインメントキャスターの生放送時のアンビエントライトとして、まぶしいライティングエフェクトを演出することができます。

主な特徴


- 用途が多く、自由にLED多種カラーライトと39種類のシーンライティングエフェクトモードを切り替えることができます。
- ワイヤレスリモコンやスマホAPPを標準装備しており、カラー、輝度などの機能を自由に調整できます。
- 音楽のリズムに合わせてカラーを変更し、カラフルな雰囲気演出できます。
- スタイリッシュでコンパクトで、ライティングエフェクトが柔らかく、さまざまなクリエイティブなライトモデリングを作り出すことができます。

警告

- △ 乾燥を保ってください。濡れた手で本製品に触れたり、本製品を水の中に浸したり、雨の中に曝したりしないでください。
- △ 自分勝手に本製品を分解しないでください。製品に故障が起きた場合、弊社または授権された専門家よりチェックしたり、メンテナンスしたりしなければなりません。
- △ 子供の手が届かないところで保管してください。
- △ 本製品は防水できないため、雨天または湿っぽい環境で防水に注意してください。
- △ 40℃を超えた高温環境に置かないでください。
- △ 化学品、可燃性ガスまたは他の特殊物質の近くで本製品を使わないでください。このような場合、関連警告マークに注意してください。


部品名称

● 本体

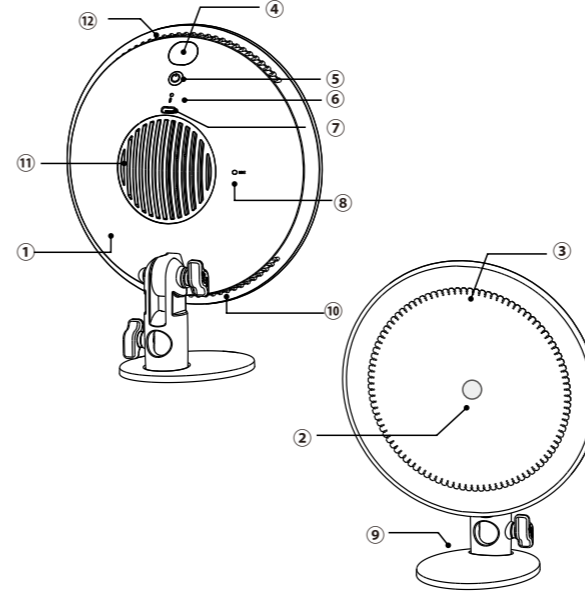


- 01.本体
- 02.LEDランプビーズ
- 03.ランプビーズレンズ
- 04.リモコン受信窓
- 05.スイッチボタン
- 06.表示灯
- 07.Type-Cポート
- 08.MICジャック
- 09.取り外し可能なベースプレート
- 10.インレット
- 11.放熱口1
- 12.放熱口2

標準添付品

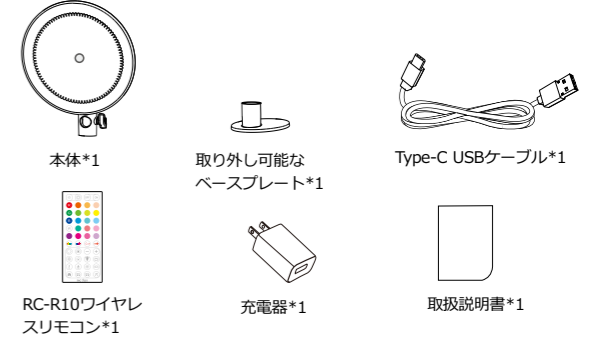

電源の入れ方


Type-Cポートで充電器と接続し、電源スイッチを押します。



操作説明

● 電源スイッチボタン

電源を入れると、電源表示灯が赤色に表示されます。アンビエントライトの電源スイッチボタンを短押しして、アンビエントライトのオンとオフを切り替えることができます。



リモコンのワイヤレスコントロール

LEDアンビエントライトCL10はワイヤレスリモコン機能を備えており、リモコンRC-R10を使ってLEDライトの輝度、オン・オフ、カラー切り替わり、各ライティングエフェクトの設定を制御できます。



☀ OFF ON 輝度、輝度+、オフOFF、オンON

R 赤色、レッドオレンジ、イエローオレンジ、ライトオレンジ

G 緑色、ブルーグリーン、イエローグリーン、イエロー

B 青色、藍色、ブルー、ライトブルー

W 白色、ダークブルー、フクシャ、ピンク

紫、紫赤色、マゼンタ、紫桃色

色相、色相+、彩度、彩度+

カラフルサイクル、フラッシュ、周波数レベル、周波数レベル+

レーザーカラーランプ、雷・稲妻、壊れたバルブ、テレビ

ロウソク、火、火花、SOS

バトカー、救急車、消防車、音楽モード

- 1.リモコンのOFF、ONボタンを押すと、RGBライトを消灯・点灯させることができます。
- 2.輝度調整：リモコンの輝度-または輝度+ボタンを押すと調整でき(0-100%)、1回短押しすると5単位で変化し、長押しすると、0~100%の範囲内で速やかに調整できます。
- 3.静的カラーライト:2列目~6列目は静的カラーライトボタンであり、色相-または色相+ボタンで0~360°の異なるカラーを調整することもでき、ニーズに応じて選択できます。
- 4.色相調整:色相範囲は0~360°であり、色相-または色相+ボタンを短押しすると10単位で調整でき、長押しすると0~360°の範囲内で速やかに調整できます。
- 5.彩度調整：彩度範囲は0~100%であり、彩度-または彩度+ボタンを短押しすると、10単位で調整し、長押しすると、0~100%の範囲内で速やかに調整できます。

6. シーン特殊効果モードには14類、全部で39種類があります。シーンを選択した後、周波数-、周波数+を押して調整できます。

番号	表示	シーン	表示 I	表示 II	表示 III
1	🔆	フラッシュ	発光	発表会	ババラッチ
2	⚡	雷・稲妻	間欠	頻繁	持続
3	💡	壊れたバルブ	間欠	頻繁	持続
4	📺	テレビ	スロースピード	ミドルスピード	快速
5	🔄	カラフルサイクル	スロースピード	ミドルスピード	快速
6	🌟	レーザーカラーライト	誕生日パーティ	KTV	ディスコ
7	🕯	ロウソク	間欠	頻繁	持続
8	🔥	火	薪火	かがり火	火災
9	🌸	火花	一時	連続	演出
10	🚓	バトカー	頻発的な発光	ストロボ	快速発光
11	🚒	消防車	頻発的な発光	ストロボ	快速発光
12	🚑	救急車	頻発的な発光	ストロボ	快速発光
13	🎵	ミュージック	モード1	モード2	
14	SOS	SOS			

- 注：1.輝度+、輝度-、色相-、色相+、彩度-、彩度+ボタンが最初または最後まで調整されると、表示灯が3回点滅します。
2.リモコンは赤外線受信窓に合わせて、左右の角度偏差が15°以下で、距離が15メートル以内です。

Bluetoothワイヤレスコントロール

- 1.二次元コードを直接スキャンすると、「Godox Light」スマホAPP(アンドロイドとアップルシステムはいずれも使用可能)をダウンロードできます。
- 2.電源を入れて起動した後、スマホAPPを起動してペアリングを行ったり、ネットワークを作成したりします。具体的な操作はスマホAPPの「ヘルプ」マニュアルを参照してください。その中に詳細なチュートリアルが含まれています。



仕様

LEDライト	CL10
給電	USB給電 (5V/2A)
LEDライトの出力	10W
RGBカラー	0~360°
100%最大ルーメン (LUX)	≈1100 (グリーンライト)
照射角度	120°
色相範囲	0~360°
彩度範囲	0~100%
ワイヤレスコントロール方式	ワイヤレスリモコン/スマホAPP
リモコンの動作距離	15m
ライティングエフェクトモード	全部で39種類のシーンモード
動作周囲温度	-10℃~40℃
製品寸法	192*192*65mm
重量	270g

*本製品の技術と規格は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。

本设备包含型号核准代码为:CMITD2020DP13510, 为该产品的无线电发射模块。本设备在型号核准代码为:CMITD ID:2020DP13510 为有源无线电发射模块。本设备包含型号核准代码为:CMITD2020DP13510, 为该产品的无线电发射模块。本设备在型号核准代码为:CMITD ID:2020DP13510 为有源无线电发射模块。

メンテナンス・お手入れ

- 塵の堆積が製品の性能に影響しないように、定期的なきれいな濡れた布で製品外部を軽く拭いてください。
- 保証期間は1年であり、充電器、USBケーブルなどの付属品はこの保証範囲内に属されません。
- 正しくない操作によるデバイスの故障は保証範囲内に属されません。
- すべての修理は、当社が指定したオリジナル部品を提供できる修理部が担当します。
- 自分勝手に本製品を修理したことを発見すると、1年間の保証期間が取り消され、メンテナンスに必要な関連費用が受け取られます。
- 本製品が故障したり、水に濡れたりした場合、専門者が修理してからはじめて使用し続けることができます。
- 本製品の技術は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。

深圳市神牛摄影器材有限公司

所在地: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区福川工业厂区房2棟
電話: +86-755-29609320(8062) ファックス: +86-755-25723423
電子メール: godox@godox.com

godox.com

Made in China

