


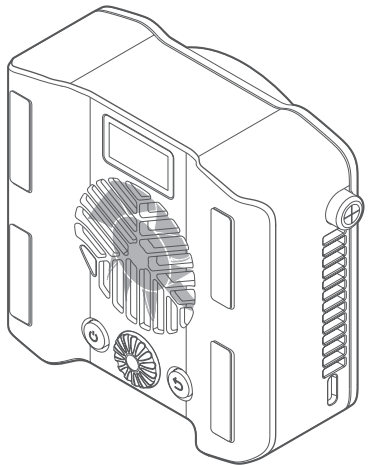

ML40Bi

取扱説明書 V1.0

V1.00 ファームウェア

安全上の重要な注意事項

ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みいただき、以下の安全上の注意事項を厳守してください。

⚠ 危険

- 外装のひび割れ・変形・液漏れ・異臭・異常発熱等が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 純正アクセサリまたはメーカー指定のアクセサリのみをご使用ください。指定外のものを使用すると、火災・感電・けがの原因になることがあります。
- バッテリーの交換を誤ると爆発の危険があります。必ず同一または同等タイプのバッテリーと交換してください。交換は認定サービスマンのみが行えます。製品やバッテリーを分解しないでください。
- バッテリーを直射日光、火、または同様の過熱環境にさらさないでください。製品を雨や水に濡らさないでください。
- 充電には、CCC 認証を取得し標準要件を満たした電源アダプターをご使用ください。
- バッテリーの分解、衝撃、圧迫、火中への投入は禁止されています。著しく膨張した場合は使用しないでください。高温環境に置かないでください。水没後は使用しないでください。
- 使用時は放熱しやすい場所に置き、ベッドサイドや布団の中、パッケージ内など放熱しにくい環境では使用しないでください。乳幼児の手の届かない場所に保管し、お子様は保護者の指導のもとでご使用ください。


⚠ 警告

- 本製品は防水・防塵仕様ではございません。雨天時や高湿度・ほこりの多い環境での使用はおやめください。
- 本体に水が入った場合や濡れた場合は、すぐに電源を切り、すべてのケーブルを外してください。
- 電源を切り、すべてのケーブルを外し、換気の良い乾燥した場所で、強い磁界を避けて保管してください。
- アルコール、ガソリンなどの引火性・爆発性ガスや溶剤の近くで使用しないでください。
- 放熱孔を塞がないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。許可なく分解すると、回路故障や永久的な損傷を引き起こす恐れがあります。修理が必要な場合は、Godox 認定サービスセンターにご連絡ください。




光源を直接見ないでください


同梱品



照明器具 × 1



レンズリフレクター (ML-L10) × 1



USB-C 充電ケーブル × 1




取扱説明書 × 1

注:


- 開封後、同梱品を確認してください。欠品や破損がある場合は、直ちに販売店にご連絡ください。
- 図は説明用です。実際の製品とは異なる場合があります。

各部名称

- マウントリリースボタン
- マグネット取付部
- USB-C ポート
- Ⓜ モード / メニュー / 戻るボタン
- 1/4 インチねじ穴
- セレクトダイヤル
- Ⓢ 電源ボタン
- ディスプレイ
- NFC ゾーン

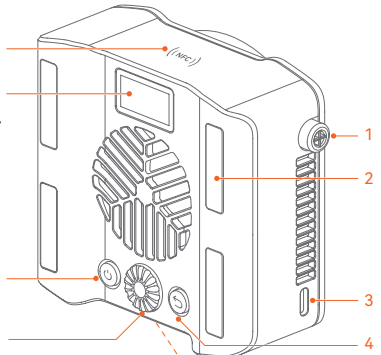

- Godox マウント
- COB LED
- 放熱孔

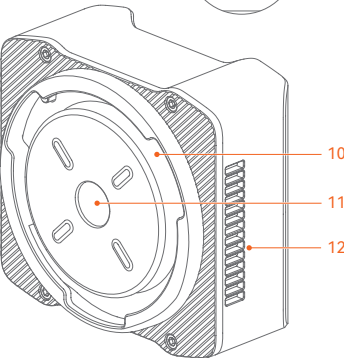


アクセサリーの使用手順


レンズリフレクター: 取り付け時はマウントに合わせて押し込み、時計回りに回してロックします。取り外し時はマウントリリースボタンを押しながら反時計回りに回して取り外します。

ライトスタンド (別売り): 灯具の 1/4" ネジ穴をスタンドに合わせて取り付け、固定ノブを締めます。

マグネット取付: 本体背面を鉄面に吸着させます。



取り付け



取り外し

基本操作

電源 ON: 電源ボタンを長押しします。「誤タッチ防止」機能が有効な場合は、画面の指示に従ってダイヤルを回してロック解除してください。

電源 OFF: 電源ボタンを長押しし、ディスプレイが消灯するまで待ちます。

充電: USB-C ポートに PD 60W 以上の電源アダプターを接続します (フル充電約 2.5 時間)。

ボタン・セレクトダイヤル操作ガイド


モード / メニュー / 戻るボタン: 短押しでモード・メニュー画面に入る、または前の階層に戻ります。

セレクトダイヤル: 短押しで選択を確認するか、現在の設定を終了します。
回してオプションを切り替えるか、数値を調節します。

ライティングモード

CCT モード

広範囲の CCT 調整が可能です。
調光: 0% ~ 100%
CCT: 2800K ~ 6500K



FX モード (ライティングエフェクト)

内蔵の 11 種類のライティングエフェクトが実際のシチュエーションを再現します。選択ダイヤルを回してエフェクトを選び、ダイヤルを押してパラメーターを調整します。



光効果	輝度	色温度	速度	その他
フラッシュ		2800K ~ 6500K	1 ~ 100	モード: カメラフラッシュ / フラッシュバルブ トリガー: 自動 / 手動
雷		2800K ~ 6500K	/	発光回数: ランダム / 1 ~ 10 周波数: ランダム / 2 ~ 20 トリガー: 自動 / 手動
曇り		/	ランダム / 1 ~ 100	明暗比: 30% ~ 90%
切れた電球		2800K ~ 6500K	1 ~ 100	/
テレビ	0% ~	/	1 ~ 100	/
ろうそく	100%	/	1 ~ 100	/
火		/	1 ~ 100	/
花火		/	1 ~ 100	残り火: 1 ~ 100
爆発		2800K ~ 6500K	1 ~ 100	残り火: 1 ~ 100 トリガー: 自動 / 手動
溶接		2800K ~ 6500K	1 ~ 100	/
SOS		2800K ~ 6500K	/	/

注: すべての光効果は ON/OFF 設定可能です。トリガーを手動に設定した場合、セレクトダイヤルを押すごとに光効果が 1 回トリガーされます。

メニュー設定とアプリ

Bluetooth

Bluetooth のオン / オフ切り替え、接続のリセット、MAC アドレスの確認ができます。

ファン設定

ミュート: ファンを停止させて静音運転にします。過負荷時の過熱を防ぐため、出力は制限されます。




オート: 騒音低減と放熱のバランスをとるよう風量を自動調整します。日常的な使用に適しています。

ミディアム / ハイ: 冷却効果を高めるため風量を固定します。高温環境や長時間のフルパワー運転に推奨します。

誤タッチ防止設定


オフ: 電源ボタンを長押しすると、そのまま電源が入ります。

オン: 電源ボタンを長押しした後、選択ダイヤルを回してロックを解除します。これにより、保管中や運搬中の誤作動を防ぎます。




ディスプレイ設定

ディスプレイの明るさ調整: 10% ~ 100%。




言語

表示言語を選択: 簡体中文 > English。




工場出荷時リセット

確定すると、すべてのパラメーターが出荷時の既定値に戻ります。本機器は自動的に再起動し、明るさは 100% にリセットされます。



器具情報



「Godox Light」アプリ接続ガイド


右の QR コードをスキャンするか、アプリストア「Godox Light」をダウンロードしてインストールします。

- Bluetooth リセット: メニュー > Bluetooth > リセットに進みます。し、確認します。
- Bluetooth ペアリング: アプリを開き、右上の「+」をタップして「Bluetooth 追加」を選択し、デバイスを検出して接続します。
- NFC 接続: モバイル端末の NFC 機能を有効にし、アプリ内で「NFC 追加」をタップして、灯具の NFC 感知エリアに近づけると自動ペアリングされます。



ファームウェアアップデート

アプリを起動し、デバイス一覧から「[i]」をタップし、「ファームウェアのアップグレード」を選択してください。新しいバージョンが自動的に検出されますので、画面の指示に従って操作してください。



照度データ

色温度	測定条件	単位	1m	2m	3m
2800K	裸灯	lux	775	204	100
		fc	72	19	9
	レンズリフレクター ML-L10 使用時	lux	19400	4250	1730
3200K	裸灯	fc	1800	375	161
		lux	904	238	116
	レンズリフレクター ML-L10 使用時	fc	84	22	11
4300K	裸灯	lux	22600	4960	2030
		fc	2100	461	188
	レンズリフレクター ML-L10 使用時	lux	975	257	125
4300K	裸灯	fc	91	24	12
		lux	24200	5350	2190
	レンズリフレクター ML-L10 使用時	fc	2250	497	203
5600K	裸灯	lux	1060	280	136
		fc	99	26	13
	レンズリフレクター ML-L10 使用時	lux	26400	5840	2390
6500K	裸灯	fc	2450	543	222
		lux	1130	298	145
	レンズリフレクター ML-L10 使用時	fc	105	28	13
6500K	裸灯	lux	28000	6210	2550
		fc	2600	577	237

注: 上記のデータは 100% の明るさで測定した平均値です。

技術データ

型番	ML40Bi
バッテリー	3.63V / 4800mAh / 17.424Wh (*2PCS)
	充電時間 約 2 時間 30 分
	連続使用時間 約 42 分 (100% の明るさ)
USB-C 入力	5 V≡ 3 A, 9 V≡ 3 A, 12 V≡ 3 A, 20 V≡ 5 A, 60 W
明るさ範囲	0% ~ 100%
色温度範囲	2800K ~ 6500K
FX モード	11 種類
CRI	≈ 96
TLCI	≈ 96
制御方法	アプリ制御 / 本体制御
Bluetooth 通信距離	最大 30m
動作環境	-10°C ~ 40°C
外形寸法	97 × 46 × 91 mm (レンズリフレクター除く)
質量	≈ 422g (レンズリフレクター除く)

注: 仕様とデータは予告なく変更される場合があります。

メンテナンス

- 清掃前に電源を切り、電源プラグを抜いてください。柔らかい乾いた布のみを使用し、アルコール、ベンゼン、その他の揮発性溶剤の使用は絶対に避けてください。
- バッテリーの寿命を延ばすため、長期保管時は 3 ヶ月ごとにメンテナンス充電を行ってください。バッテリー残量は 40% ~ 60% を維持することをお勧めします。

製品保証

お客様へ、本保証書は保証サービス申請の重要書類です。販売店と協力して必要事項をご記入いただき、大切に保管してください。ありがとうございます。

製品情報	型番	製品バーコード
ユーザー情報	氏名	電話番号
	住所	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	住所	
	販売日	
備考		

注: 本用紙は販売店の捺印が必要です。

製品情報

本書は関連する「製品保証情報」(後述参照)に記載された製品に適用されます。対象外の製品や部品(販促品、ノベルティ、その他出荷後に追加された部品など)は、この保証の対象外となります。

保証期間

製品および部品の保証期間は、関連する「製品保証情報」に従います。保証期間は製品の初回購入日から起算し、購入日は製品購入時の保証書の記載日を基準とします。

保証サービスを受けるには

製品の販売店または正規サービス機関に直接ご連絡いただくか、Godox アフターサービス電話までお問い合わせください。保証サービスをご利用の際は、有効な保証書をご提示いただく必要があります。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、製品または部品が保証範囲内であることが確認できた場合は、保証サービスを提供することがありますが、これは当社の義務とみなされるものではありません。

保証が適用されない場合

製品に以下の状況が該当する場合、本書に基づく保証およびサービスは適用されません: ①製品または部品の保証期間が過ぎている場合。②誤ったまたは不適切な使用、保守、保管による故障または損傷。例: 不適切な運搬、合理的に想定される用途以外での使用、不適切な外部機器の抜き差し、落下または外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没、湿気環境への接触または暴露。③ Godox 正規機関または担当者以外による取付、修理、改造、追加、取り外しに起因する故障または損傷。④製品または部品の識別情報が改変または除去された場合。⑤有効な保証書がない場合。⑥非正規、非標準、または非公認のソフトウェアの使用による故障または損傷。⑦不可抗力または事故による故障または損傷。⑧製品の品質以外の原因による故障または損傷。上記の状況が発生した場合、関連する責任者にご連絡ください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間外または保証範囲外の部品、付属品、ソフトウェアが原因で製品が正常に使用できない場合、それは保証範囲内の故障とはみなされません。製品使用中の通常の変色、摩耗、消耗は保証範囲内の故障ではありません。

製品保証およびサポート情報

製品の保証期間とサービス種別は以下の「製品保証情報」に従います。

部品	保証期間 (ヶ月)	保証サービス種別
内部回路基板	12	顧客送付修理
その他 (光効果アクセサリ、各種ケーブル、バッテリーなど)	なし	保証なし

Godox アフターサービス電話 0755-29609320-8062



GODOX WeChat
公式アカウント

製造者: 深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区工場 2 棟
電話: +86-755-29609320(8062) FAX: +86-755-25723423
メールアドレス: godox@godox.com ウェブサイト: godox.com



Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国製 Made in China | 705-ML40B0-03