


Godox

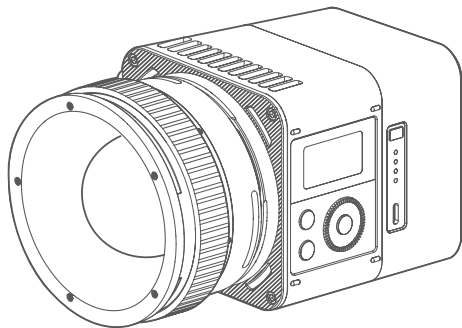

ML80Bi

Lampe photographique LED à double
température de couleur Godox

Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité importantes et précautions

Les éclairages photographiques LED de marque Godox sont des équipements professionnels, notamment les modèles à forte puissance, et ne doivent être utilisés que par des techniciens qualifiés. Avant utilisation, veuillez lire attentivement le manuel du produit et suivre scrupuleusement les consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner les risques suivants : blessures corporelles ou décès, dommages matériels ou pertes de biens.



Danger

- Ce produit est un éclairage photographique et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Les parents ou les accompagnateurs doivent surveiller étroitement les enfants lorsqu'ils sont à proximité afin qu'ils ne causent pas de blessures en se cognant au luminaire ou en l'utilisant eux même.
- Ce produit n'est pas un appareil d'éclairage standard et ne doit pas être utilisé pour l'éclairage général. Toute personne ayant déjà subi des dommages oculaires ou étant sensible aux yeux doit éviter d'utiliser ce luminaire. Ne regardez jamais directement la lampe lorsqu'elle est allumée. La lumière forte doit être utilisée sous la supervision d'un technicien en éclairage professionnel. Évitez en toutes circonstances une exposition prolongée à des environnements fortement éclairés. En cas de gêne oculaire, il convient d'éteindre les lumières en temps utile, de suspendre l'utilisation et de consulter rapidement un médecin.
- Pour les produits alimentés en haute tension (CA), utilisez une prise avec mise à la terre.
- Lorsque le luminaire est allumé, il doit être utilisé avec précaution et le contact avec les parties chaudes, comme les perles de la lampe LED, est interdit pour éviter les brûlures.
- N'utilisez pas un produit endommagé. Si le boîtier du produit se fissure pendant l'utilisation à la suite d'une chute, d'un écrasement ou d'un choc violent, ne continuez pas à l'utiliser afin d'éviter tout risque d'électrocution dû au contact avec les composants électroniques internes.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Si une rallonge est nécessaire, veuillez utiliser la rallonge d'origine du fabricant ou une rallonge recommandée par celui-ci (avec un courant nominal \geq à celui du produit). Si le courant nominal de la rallonge est inférieur à celui du produit, cela peut provoquer un incendie, une électrocution, d'autres blessures graves ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement des câbles de mise à la terre intacts ou des rallonges de mise à la terre dont le fabricant a explicitement confirmé la compatibilité avec l'alimentation du produit. Les câbles de connexion endommagés ou tordus doivent être immédiatement remplacés ! Le cordon d'alimentation du produit est relativement long ; veuillez le placer correctement dans un endroit sûr, en évitant tout contact avec des objets surchauffés et en veillant à ne pas le positionner de manière incorrecte, ce qui pourrait l'endommager ou provoquer une chute du personnel.
- Veuillez ne pas démonter le produit vous-même. En cas de dysfonctionnement, il doit être contrôlé et réparé par notre société ou par un personnel de service agréé. Si l'ampoule LED est endommagée ou déformée par la chaleur, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant, l'agent de service ou un réparateur qualifié pour la remplacer à temps afin d'éviter les accidents.

- N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans des environnements explosifs (à proximité de solvants inflammables et volatils tels que l'alcool et l'essence, ou de gaz tels que le méthane et l'éthane).
- Pendant et après l'utilisation, la tête de la lampe doit toujours être à au moins 1 mètre de l'utilisateur, des autres personnes et des matériaux sensibles à la chaleur et inflammables.
- Avant de nettoyer ou de réparer l'appareil, veuillez l'éteindre, puis débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise de courant. Saisissez les deux extrémités de la fiche du cordon d'alimentation et tirez-la pour la retirer de la prise de courant.



Avertissements

- Le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer une explosion. Utilisez uniquement des batteries identiques ou équivalentes. Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à effectuer ce remplacement. Ne démontez pas l'appareil et ne retirez pas la batterie.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil, le feu ou tout autre environnement similaire. L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ni à l'eau.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur, assurez-vous d'en acheter un compatible, certifié CCC et conforme aux normes en vigueur.
- Ne démontez pas la batterie, ne la soumettez pas à des chocs, ne la compressez pas et ne la jetez pas au feu. Si la batterie est fortement gonflée, cessez immédiatement de l'utiliser. Ne l'exposez pas à des températures élevées. Ne l'utilisez pas après immersion dans l'eau.
- Lors de l'utilisation, placez la batterie dans un endroit bien ventilé. Ne la placez pas sur une table de chevet, sur la literie, dans un emballage ou dans tout autre endroit où la dissipation de la chaleur est difficile. Tenez-la hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.



Attention

- Retirez tout l'emballage d'expédition et les protections avant d'utiliser le produit.
- Éteignez le produit et débranchez-le de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Avant de ranger ce produit, assurez-vous qu'il ait complètement refroidi. Pour le ranger, débranchez le cordon d'alimentation et placez-le dans son étui de transport ou dans un endroit sec et bien ventilé.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de solvants inflammables et volatils tels que l'alcool et l'essence.
- Nettoyez régulièrement le verre de la lampe et maintenez-le propre. Les carcasses d'insectes ou les taches organiques foncées peuvent fissurer le verre. Pour nettoyer ce produit, utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer toute saleté.
- Les consignes de sécurité sont basées sur des tests rigoureux effectués par l'usine. La conception et les spécifications de l'équipement peuvent être modifiées sans préavis. Les clients peuvent se rendre sur le site Web de Godox pour consulter la dernière version électronique des instructions et obtenir les dernières informations sur le produit.



Ne regardez pas directement dans la source de lumière.



Avant-propos

Merci d'avoir acheté les produits de Godox.

La nouvelle lampe photographique LED à double température de couleur ML80Bi Godox, offre une large plage de températures de couleur (2800K-6500K), 11 effets lumineux FX, des LED haute luminosité à IRC élevé, une gradation sur 100 niveaux et une connexion sans fil rapide Bluetooth et NFC. Elle est idéale pour l'éclairage de scènes publicitaires intimistes, de courts métrages et de diffusions en direct.

Nom du composant



Corps de la lampe

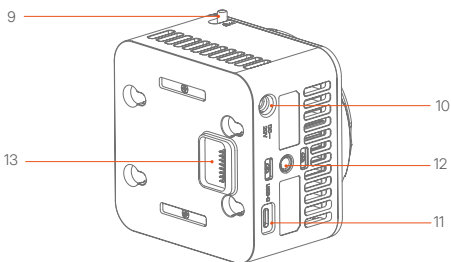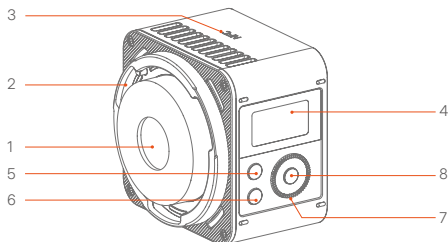

1. Perle de la lampe
2. Baïonnette Godox
3. Zone de détection NFC
4. Écran couleur
5. Bouton Menu/Marche/Arrêt
6. Bouton MODE

7. Carrousel de réglage
8. Bouton SET
9. Système de poussée à baïonnette
10. Interface d'entrée CC
11. Interface d'entrée USB-C
12. Orifice à vis 1/4"
13. Compartiment de la batterie

Batterie ML-BA

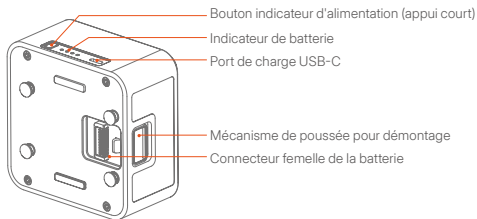

Remarque: Alignez le connecteur mâle situé sur le corps de la lampe avec la prise femelle de la batterie, puis appuyez vers le bas pour terminer l'installation de la batterie.

Liste des articles




Corps de la lampe × 1



Batterie ML-BA × 1



Couvercle de protection de la tête de la lampe × 1



Réflecteur à lentille zoom ML-Z × 1



Support AD-E2 × 1



Câble de charge USB-C × 1



Sac de rangement × 1



Manuel d'instructions × 1


Accessoires facultatifs

Batterie ML-BA, carte adaptatrice de batterie NPF ML-NPA, carte adaptatrice de batterie V-port ML-VMA, adaptateur


Remarque : Les schémas de câblage du manuel d'instructions sont fournis à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et améliorations continues du produit, le produit réel peut différer des schémas. Veuillez vous référer au produit réel.

Installation du couvercle de protection de tête de lampe/réflecteur à lentille zoom

Alignez le couvercle de protection ou le réflecteur à lentille zoom avec la baïonnette de la tête de lampe et insérez-le en tournant dans le sens horaire pour l'installer.





Installation du couvercle de protection de tête de lampe




Installation du réflecteur à lentille zoom

Retrait du couvercle de protection de tête de lampe/réflecteur à lentille zoom

Appuyez sur la baïonnette et maintenez-la enfoncée, puis tournez le couvercle de tête de lampe ou le réflecteur à lentille de zoom dans le sens antihoraire.



Retrait du couvercle de protection de tête de lampe



Retrait du réflecteur à lentille zoom

Remarque: Retirez le couvercle de protection avant d'allumer la perle.

Méthode d'alimentation

Interface d'entrée CC : Branchez l'adaptateur (vendu séparément) à l'alimentation, puis connectez ce dernier à l'interface d'entrée CC du corps de la lampe.

Interface d'entrée USB-C : Procurez-vous séparément un chargeur ou une batterie externe de 18 W ou plus. Branchez le câble de charge à l'interface USB-C. La luminosité de sortie sera ajustée en fonction de la puissance du chargeur ou de la batterie externe utilisée.

Batterie ML-BA : Installez la batterie dans le corps de la lampe et allumez-la. Rechargez la batterie dès qu'elle est faible.

Carte adaptatrice pour batterie NPF ML-NPA : Achetez séparément deux batteries NP-F970 de 7,4 V, installez-les sur la carte adaptatrice, puis installez cette dernière dans le corps de la lampe.

Carte adaptatrice pour batterie V-Port ML-VMA : Achetez séparément une batterie V-Port de 14,8 V, installez-la sur la carte adaptatrice, puis installez cette dernière dans le corps de la lampe.

Remarque : Les cartes ML-BA, ML-NPA et ML-VMA doivent être achetées séparément ou sont incluses dans l'emballage. Veuillez vérifier les articles reçus.

Marche/Arrêt


Branchez l'alimentation. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé, puis tournez la molette de réglage pour allumer la lampe. Appuyez de nouveau et maintenez le bouton enfoncé pour l'éteindre. Vous pouvez configurer la protection contre les appuis accidentels et ajuster le mode d'allumage dans le menu.

Mode CCT

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour afficher l'écran de réglage du CCT. Maintenez le bouton SET enfoncé et tournez la molette de réglage pour régler la valeur du paramètre. Une rotation dans le sens horaire augmente la valeur du paramètre, tandis qu'une rotation dans le sens antihoraire la diminue.


Luminosité : 0% à 100%

Plage de température de couleur : 2 800 K à 6 500 K



Mode effet lumineux FX

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour afficher l'interface des paramètres des effets lumineux FX. Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'un des 11 effets d'éclairage. Appuyez brièvement sur la molette pour accéder aux paramètres spécifiques d'un effet.



1. Flash

Cet effet de lumière simule un flash ou un flash magenta traditionnel et est souvent utilisé pour créer une atmosphère vivante et animée.

Luminosité : 0%-100%
Interrupteur: Marche/Arrêt
Déclencheur: Auto/Manuel
Température de couleur: 2800K - 6500K
Vitesse : 1-100
Mode: Flash/Magenta

2. Foudre

Cet effet lumineux simule des éclairs, souvent utilisés pour créer une atmosphère tendue, effrayante ou mystérieuse.

Luminosité : 0%-100%
Interrupteur: Marche/Arrêt
Déclencheur:Auto/Manuel
Fréquence : aléatoire/2-20
Température de couleur : 2 800 K - 6 500 K
Nombre d'éclairs : Aléatoire/1-10

3. Nuageux

Cet effet de lumière simule l'effet de la couverture nuageuse, souvent utilisé pour créer une atmosphère morose, déprimante ou triste.

Luminosité : 0%-100%
Interrupteur: Marche/Arrêt
Rapport lumière/obscurité : 30%-90%
Vitesse : aléatoire/1-100

4. Mauvaise ampoule

Cet effet simule l'éclair d'une ampoule cassée et est souvent utilisé pour créer une ambiance tamisée.

Luminosité : 0%-100%
Interrupteur: Marche/Arrêt
Température de couleur : 2 800 K - 6 500 K
Vitesse : 1-100

5. La télévision

Cet effet de lumière simule l'effet de lumière d'un téléviseur ou d'un écran et est souvent utilisé pour créer une atmosphère froide, mécanique ou numérique.

Luminosité : 0%-100%

Interrupteur: Marche/Arrêt

Vitesse : 1-100

6. Bougies

Cet effet lumineux simule l'effet lumineux d'une bougie et est souvent utilisé pour créer une atmosphère douce, chaleureuse et vacillante.

Luminosité : 0%-100%

Interrupteur: Marche/Arrêt

Vitesse : 1-100

7. Feu

Cet effet de lumière simule l'effet de lumière d'une flamme, souvent utilisé pour créer une atmosphère lumineuse, chaude et vacillante.

Luminosité : 0%-100%

Interrupteur: Marche/Arrêt

Vitesse : 1-100

8. Feux d'artifice

Cet effet lumineux simule l'effet lumineux d'un feu d'artifice, souvent utilisé pour créer une atmosphère brillante, colorée et romantique.

Luminosité : 0%-100%

Interrupteur: Marche/Arrêt

Vitesse : 1-100

Cendres : 1-100

9. Explosion

Cet effet de lumière simule l'effet de lumière d'une explosion et est souvent utilisé pour créer une atmosphère lumineuse, violente et chatoyante.

Luminosité : 0%-100%

Interrupteur: Marche/Arrêt

Déclencheur:Auto/Manuel

Température de couleur : 2 800 K - 6 500 K

Vitesse : 1-100

Cendres : 1-100

10. Soudage

Cet effet de lumière simule l'effet de la soudure, souvent utilisé pour créer une atmosphère brûlante et mécanique.

Luminosité : 0%-100%

Interrupteur: Marche/Arrêt

Température de couleur : 2 800 K - 6 500 K

Vitesse : 1-100

11. SOS SOS

Cet effet lumineux simule l'effet de clignotement d'un signal SOS et est souvent utilisé pour créer une atmosphère de danger, de détresse ou d'urgence.

Luminosité : 0%–100%

Interrupteur: Marche/Arrêt

Température de couleur : 2 800 K - 6 500 K

Remarque : Tournez la molette de réglage pour définir la valeur du paramètre actuel. Après le réglage, appuyez brièvement sur le bouton de réglage et tournez-le pour passer au paramètre suivant. En mode manuel, une simple pression sur le bouton de réglage déclenche l'effet lumineux. Après avoir réglé un effet lumineux, appuyez brièvement sur le bouton MODE pour revenir à l'interface de sélection des 11 effets lumineux.


Réglages du menu

Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour accéder à l'interface, tournez la molette pour sélectionner un paramètre, appuyez brièvement sur SET pour accéder aux paramètres de cet élément. Une fois les réglages terminés, appuyez brièvement sur le bouton Menu pour revenir au niveau précédent.



Bluetooth

Appuyez brièvement sur SET pour accéder aux paramètres Bluetooth. Appuyez brièvement et tournez le bouton de réglage pour activer ou désactiver. Pour réinitialiser le Bluetooth, placez le bouton de réglage sur la barre de réinitialisation et appuyez brièvement sur le bouton de réglage. Le code MAC Bluetooth est affiché ci-dessous pour faciliter la localisation de l'appareil.



Téléchargement de l'application mobile « Godox Light »


Scannez directement le code QR pour télécharger l'APP mobile « Godox Light » (Compatible avec les systèmes Android et Apple).


Remarque :

1. Le premier appareil mobile (téléphone portable ou tablette) peut directement contrôler le corps lumineux à l'aide de l'APP. Lors du remplacement d'un autre appareil mobile, le corps lumineux doit être réinitialisé par Bluetooth afin d'utiliser l'APP normalement.
2. L'APP doit être mis à jour à la version 3.0 ou supérieure.



Application mobile « Godox Light » (Mise à jour du firmware)

Pour mettre à jour le firmware, ouvrez l'application Godox Light sur votre téléphone, accédez à une scène, appuyez sur « + » (Ajouter un appareil), puis, une fois l'appareil ajouté, cliquez sur  pour accéder aux paramètres multiples, puis sélectionnez « Mise à jour du firmware ».




Protection contre les appuis accidentels

Appuyez brièvement sur SET pour accéder au réglage de la protection contre les appuis accidentels. Utilisez la molette pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez de nouveau brièvement sur SET pour valider.

Éteint : Branchez l'alimentation, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour accéder à l'interface principale.

Marche : Branchez l'alimentation, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, puis tournez la molette de réglage pour accéder à l'interface principale.

Mise sous tension : Branchez l'interface d'entrée CC ou USB-C pour accéder à l'interface principale.



Réglage de l'écran


Appuyez brièvement sur le bouton de réglage pour accéder aux paramètres de l'écran.

Maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité de l'écran. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité et dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter. La plage de réglage est de 10 % à 100 %.



Ventilateur

Appuyez brièvement sur SET pour accéder aux paramètres du ventilateur. Utilisez la molette pour sélectionner Silencieux/Auto/Moyen/Élevé. Après avoir sélectionné, appuyez brièvement sur SET pour valider.



Langue

Appuyez brièvement sur le bouton de réglage pour accéder au réglage de la langue. Tournez le bouton de réglage pour choisir entre le chinois simplifié et l'anglais. Une fois la sélection effectuée, appuyez brièvement sur le bouton de réglage pour terminer le réglage.




Restauration des paramètres d'usine

Appuyez brièvement sur SET pour accéder aux paramètres de réinitialisation d'usine. Utilisez la molette pour sélectionner Confirmer/Annuler. Appuyez de nouveau brièvement sur SET pour confirmer la réinitialisation ; la lampe redémarrera automatiquement. Après avoir sélectionné la langue souhaitée, la luminosité de la lampe reviendra automatiquement à 100 %.



Informations sur le projecteur

Appuyez sur le bouton SET pour accéder à l'écran d'informations sur l'éclairage, où vous pourrez consulter les informations de base de l'appareil.




Ajouter des lumières avec NFC

Ajoutez rapidement une lampe à l'application Godox Light en communiquant avec la puce NFC de la lampe via la fonction NFC de votre téléphone.

1. Prérequis: La lampe est compatible NFC ; la version de l'application Godox Light doit être la V3.2.4 ou supérieure ; le Bluetooth et le NFC doivent être activés sur votre téléphone.

2. Utilisation: Une fois les prérequis remplis, ouvrez l'application Godox Light et accédez à la scène correspondante. Appuyez sur le bouton « + » et sélectionnez « Ajouter une lampe avec NFC ». Sur la page « Ajouter un appareil avec NFC », approchez la zone du capteur NFC de votre téléphone de celle du capteur de la lampe pour terminer l'ajout. Vous pouvez ajouter plusieurs lampes.

Remarque : Sur les appareils Android, il suffit d'approcher le luminaire du capteur pour l'ajouter. Sur les appareils iOS, appuyez sur l'icône en haut à droite () pour afficher une fenêtre contextuelle permettant d'ajouter le luminaire via NFC.

Données sur l'éclairage

Température de couleur	Conditions d'essai	Unité d'éclairage	1m	2m	3m
2800K	Lampe à nu	lux	2 800	860	400
		fc	260	80	37
	Avec réflecteur à lentille zoom ML-Z (focalisation)	lux	22 800	5 940	2 610
		fc	2 119	552	243
3200K	Lampe à nu	lux	3 100	940	440
		fc	288	87	41
	Avec réflecteur à lentille zoom ML-Z (focalisation)	lux	25 000	6 600	2 910
		fc	2 323	613	270
4300K	Lampe à nu	lux	3 400	1 030	488
		fc	316	96	45
	Avec réflecteur à lentille zoom ML-Z (focalisation)	lux	27 200	7 250	3 210
		fc	2 528	674	298
5600K	Lampe à nu	lux	3 700	1 120	533
		fc	344	104	50
	Avec réflecteur à lentille zoom ML-Z (focalisation)	lux	29 600	7 920	3 520
		fc	2 751	736	327
6500K	Lampe à nu	lux	3 720	1 130	538
		fc	346	105	50
	Avec réflecteur à lentille zoom ML-Z (focalisation)	lux	29 500	7 940	3 530
		fc	2 742	738	328

Les données ci-dessus sont des valeurs moyennes et non absolues. Les tests sont effectués à 100% de luminosité du corps de la lampe.

Spécifications techniques

Modèle	ML80Bi
Batterie (ML-BA)	14,4 V CC, 6 600 mAh, 95,04 Wh Port de charge USB-C: 5V \equiv 3A, 9V \equiv 3A, 12V \equiv 2,5A, 20V \equiv 1,5A
Interface d'entrée CC	20V \equiv 6A
Interface d'entrée USB-C	12V \equiv 1,5A, 15V \equiv 3A, 20V \equiv 5A
Plage de température de couleur	2800K-6500K
Plage de gradation	0% ~ 100%
Effet lumineux	11 types
CRI	\approx 96
TLCI	\approx 96
Mode de contrôle	Contrôle Bluetooth / Contrôle du corps de la lampe
Distance de contrôle Bluetooth	30m
Température ambiante de fonctionnement	-10° C~40° C
Dimensions de la lampe nue	\approx 96 × 91 × 74mm
Poids de la lampe nue	\approx 519 g

Les spécifications et les paramètres sont sujettes à des changements sans préavis.

Garantie du produit

Chers utilisateurs, cette carte de garantie est une preuve importante de l'application du service de garantie, veuillez coopérer avec le vendeur pour la remplir et la conserver correctement, merci!

Informations produit	Modèle	Code-barres du produit
Informations utilisateur	Nom	Numéro de téléphone
	Adresse postale	
Informations vendeur	Nom	
	Numéro de téléphone	
	Adresse postale	
	Date de vente	
Remarque		

Remarque : Ce formulaire doit être confirmé par le cachet du vendeur.

Produits applicables

Ce document s'applique aux produits listés dans les « Informations sur la garantie du produit » (voir ci-dessous). Les autres produits ou pièces non couverts par cette garantie (tels que les articles promotionnels, les cadeaux et les autres pièces ajoutées après l'expédition) ne le sont pas.

Période de garantie

La période de garantie des produits et accessoires est régie par les « Informations sur la garantie du produit ». La période de garantie commence à la date du premier achat du produit, soit la date d'enregistrement de la carte de garantie au moment de l'achat.

Comment obtenir un service de garantie

Vous pouvez contacter directement le vendeur du produit ou un centre de service agréé, ou appeler le service après-vente Godox pour nous contacter. Notre personnel de service organisera le service pour vous. Lors de votre demande de service de garantie, vous devez fournir une carte de garantie valide comme preuve de garantie pour bénéficier de la garantie. Si vous ne pouvez pas fournir de carte de garantie valide, nous pouvons fournir un service de garantie si nous confirmons que le produit ou la pièce est couvert par la garantie, mais cela ne constitue pas une obligation de notre part.

Exclusions de garantie

La garantie et les services prévus par le présent document ne s'appliquent pas dans les cas suivants : ① Le produit ou la pièce a dépassé la période de garantie applicable ; ② Défaillance ou dommage causé par une utilisation, un entretien ou un stockage inappropriés, tels qu'une mauvaise manipulation ; une utilisation non conforme à l'usage prévu ; un branchement ou un débranchement incorrect d'appareils externes ; une chute ou une pression externe ; un contact ou une exposition à des températures inappropriées, des solvants, des acides, des alcalis, de l'eau ou de l'humidité ; ③ Défaillance ou dommage causé par l'installation, la réparation, la modification, l'ajout ou le retrait par des organismes ou du personnel non autorisés par Godox ; ④ Les informations d'identification d'origine du produit ou de la pièce ont été modifiées, altérées ou supprimées ; ⑤ Absence de carte de garantie valide ; ⑥ Défaillance ou dommage causé par l'utilisation de logiciels non autorisés, non standard ou non publiés ; ⑦ Défaillance ou dommage causé par un cas de force majeure ou un événement imprévu ; ⑧ Autre défaillance ou dommage non dû à un problème de qualité du produit. Dans les cas ci-dessus, veuillez contacter la partie responsable concernée ; Godox en décline toute responsabilité. Les défaillances causées par des pièces, des accessoires ou des logiciels non couverts par la période de garantie ne sont pas couvertes par la garantie. La décoloration et l'usure normales dues à l'utilisation du produit ne sont pas couvertes par la garantie.

Informations sur la garantie du produit et le service après-vente

La période de garantie du produit et le type de service sont régis par les « Informations sur la garantie du produit » suivantes :

Catégorie de produit	Nom de la pièce	Période de garantie (mois)	Type de service de garantie
Composants électriques	Circuit imprimé	12	Envoi par le client pour réparation
Autres	Couvercle de protection, adaptateur, câble, réflecteur ou autre emballage	Aucun	Aucune garantie

Service après-vente de Godox : 0755-29609320-8062

Certificat de
qualification



Compte officiel
WeChat de Godox

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Adresse : Bâtiment 2, zone industrielle de Yaochuan, communauté de Tangwei, rue Fuhai, district de Baoan, Shenzhen Tél.: 0755-29609320(8062) Fax. : 0755-25723423 E-mail : godox@godox.com

www.godox.com

Fabriqué en Chine

