



Godox




Account
Ufficiale Wechet

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Indirizzo: Edificio 2, Zona Industriale Yaochuan, Comunità Tangwei, Via Fuhai, Distretto
Bao'an, Shenzhen 518103, Cina Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423
E-mail: godox@godox.com

godox.com

Prodotto in Cina

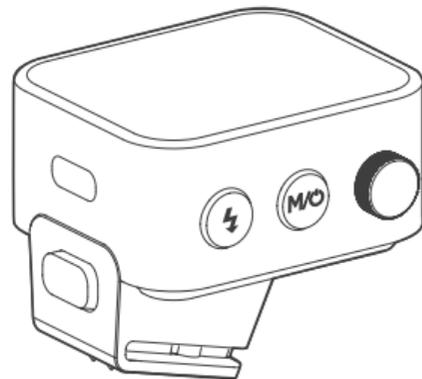

X3 C N S F O L

TTL Trigger Wireless

Manuale di istruzioni

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

Questo prodotto è un'attrezzatura fotografica professionale, da utilizzare solo da personale qualificato.

Devono essere seguite le seguenti precauzioni di sicurezza di base quando si utilizza questo prodotto: Tutti i materiali protettivi di trasporto e l'imballaggio sul prodotto devono essere rimossi prima dell'uso.

1. Leggere attentamente e comprendere appieno il manuale di istruzioni prima dell'uso e seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza.
2. Non utilizzare attrezzature o accessori danneggiati. Consentire ai tecnici di riparazione professionisti di ispezionare e confermare il normale funzionamento prima di continuare l'uso dopo le riparazioni.
3. Si prega di scollegare l'alimentazione quando non in uso.
4. Questo dispositivo non è impermeabile. Mantenerlo asciutto ed evitare di immergerlo in acqua o altri liquidi. Dovrebbe essere installato in un luogo ventilato e asciutto ed evitare l'uso in ambienti piovosi, umidi, polverosi o surriscaldati. Non posizionare oggetti sopra il dispositivo o consentire ai liquidi di fluire al suo interno per prevenire pericoli.
5. Non smontare senza autorizzazione. Se il prodotto presenta malfunzionamenti, deve essere ispezionato e riparato dalla nostra azienda o da personale di riparazione autorizzato.
6. Non posizionare il dispositivo vicino ad alcol, benzina o altri solventi o gas infiammabili volatili come metano ed etano.
7. Non utilizzare o conservare questo dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi.
8. Pulire delicatamente con un panno asciutto. Non utilizzare un panno bagnato poiché potrebbe danneggiare il dispositivo.
9. Questo manuale di istruzioni si basa su test rigorosi. Le modifiche al design e alle specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controllare il sito ufficiale per il manuale di istruzioni più recente e gli aggiornamenti del prodotto.
10. Utilizzare solo il caricabatterie specificato e seguire le istruzioni d'uso corrette per i prodotti con batterie al litio integrate, entro il range di tensione e temperatura nominali.

11. Il prodotto è alimentato da una batteria al litio, che ha una durata limitata e perderà gradualmente la sua capacità di carica, il che è irreversibile. Con l'invecchiamento della batteria, la durata della batteria del prodotto diminuirà. La durata della batteria al litio è stimata tra i 2 e i 3 anni. Si prega di controllare regolarmente la batteria e, se il tempo di ricarica aumenta significativamente o la durata della batteria diminuisce notevolmente, considerare la sostituzione della batteria.
12. Il periodo di garanzia per questo dispositivo nel suo complesso è di un anno. I materiali di consumo (come le batterie), gli adattatori, i cavi di alimentazione e altri accessori non sono coperti dalla garanzia.
13. Le riparazioni non autorizzate annulleranno la garanzia e comporteranno costi.
14. I guasti dovuti a un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Contenuto

04	Prefazione	26	Impostazione Gruppo
04	Avvertenza	28	Impostazioni del Valore di Uscita (Impostazioni di Potenza)
05	Nomi delle Parti	29	Impostazione Compensazione Esposizione Flash
08	Istruzioni per l'operazione touch	30	Impostazione Multi Flash (Valore di Uscita, Tempi e Frequenza)
09	Cosa c'è dentro	31	Impostazione della Lampada Pilota
10	Come Trigger Flash Wireless per Fotocamera Retro	32	Impostazione del Segnale Acustico
11	Come Trigger Flash Wireless per Fotocamera	32	Funzione di Blocco
12	Come Trigger Flash Wireless da Esterno	33	Impostazione delle Funzioni Personalizzate
13	Come Trigger Flash Wireless da Studio	36	Modelli di flash compatibili
14	Come Trigger Flash Originale Wireless (prendere X3 S come esempio)	38	La relazione tra il sistema wireless XT e il sistema wireless X1
15	Interrupteur d'alimentation	38	Modelli di Fotocamere Compatibili
15	Impostazione del Canale	42	Dati Tecnici
16	Impostazione ID	43	Aggiornamento Firmware
17	Sincronizzazione Wireless	44	Attenzioni
18	Impostazioni di scansione del canale di riserva	44	La Ragione e la Soluzione per il Mancato Scatto nel Go-dox 2.4G Wireless
19	Impostazione ZOOM	45	Cura del Trigger Flash
20	Impostazione modalità di scatto		
21	Slitta a Contatto Caldo Legacy		
22	Impostazioni Modalità Sync		

Prefazione

Grazie per l'acquisto!

Il trigger flash wireless TTL X3, con un formato compatto e un peso di 48g, supporta il flash TTL e HSS, fino a 1/8000s di velocità di sincronizzazione del flash. Può controllare flash per fotocamera, flash da esterno, flash da studio e flash retrò dotati di sistemi wireless Godox 2.4GHz. L'eccezionale capacità anti-interferenza, 32 canali insieme a 99 ID garantiscono prestazioni stabili in ambienti complessi, offrendo maggiore flessibilità e possibilità creative per i fotografi.

X3 C è compatibile con le slitte per flash delle fotocamere Canon.

X3 N è compatibile con le slitte per flash delle fotocamere Nikon.

X3 S è compatibile con le slitte per flash delle fotocamere Sony.

X3 F è compatibile con le slitte per flash delle fotocamere Fujifilm.

X3 O è compatibile con le slitte per flash delle fotocamere Olympus e Panasonic.

X3 L è compatibile con le slitte per flash delle fotocamere Leica.


Avvertenza

- ⚠ Non smontare. Se si rendono necessarie riparazioni, questo prodotto deve essere inviato alla nostra azienda o a un centro di manutenzione autorizzato.
- ⚠ Mantenere sempre questo prodotto asciutto. Non utilizzare in condizioni di pioggia o umidità.
- ⚠ Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- ⚠ Non utilizzare in ambienti infiammabili ed esplosivi. Prestare attenzione ai segnali di avvertimento pertinenti.
- ⚠ Non lasciare o conservare il prodotto se la temperatura ambiente supera i 50°C.
- ⚠ Se si verifica un malfunzionamento, spegnere immediatamente l'alimentazione.


Nomi delle Parti

Corpo

1. Schermo Tattile
2. Manopola di Selezione
3. Pulsante < M/☺ >
4. Pulsante di Test
5. USB - C Ricarica / Porta di Aggiornamento Firmware
6. Pulsante di Installazione / Rimozione.
7. Slot di Montaggio
8. Connessione alla Slitta a Contatto della Fotocamera

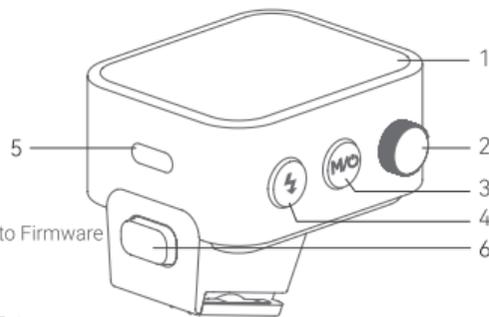


Suggerimenti Importanti: Se si verificano anomalie, premere contemporaneamente la manopola di selezione < ● > e il pulsante di test < ⚡ > per resettare il sistema del dispositivo, quindi premere e tenere premuto il pulsante di accensione < M/☺ > per riavviare.

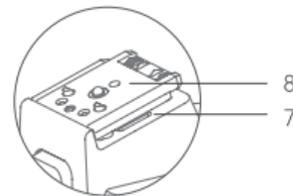

Slitta a Contatto Caldo X3 S


Quando è necessario staccare il trigger flash, premere e tenere premuto il pulsante di installazione/rimozione, quindi afferrare la slitta a contatto caldo per staccarla orizzontalmente.

Nota: I diversi trigger flash hanno diverse slitte a contatto caldo adatte per diverse marche di fotocamere.

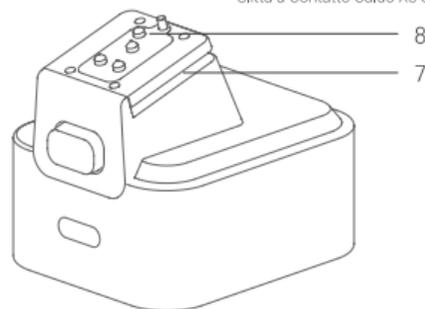


Pannello di Visualizzazione

1. Canale (32)
2. Connessione della Fotocamera
3. Slitta a Contatto Caldo Legacy
4. Controllo Master della Lampada di Modellazione
5. Segnale Acustico
6. Indicatore del Livello della Batteria
7. Livello di Potenza di Uscita
8. Valore di Compensazione dell'Esposizione
9. Parametri < + >
10. Parametri < - >
11. Lampada di Modellazione del Gruppo
12. Gruppo
13. <  > significa sincronizzazione ad alta velocità
- <  > significa sincronizzazione del primo sipario
- <  > significa sincronizzazione tenda posteriore

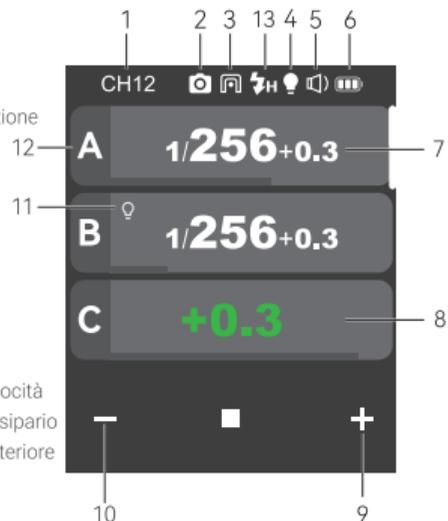


Nota: Le impostazioni di sincronizzazione di X3 F e X3 L sono disponibili sulle rispettive fotocamere.


La sincronizzazione della tenda posteriore di X3 N, X3 S e X3 O deve essere impostata sulle rispettive fotocamere.

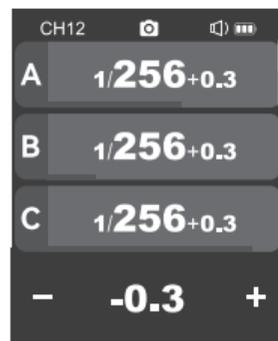


Visualizzazione gruppi multipli

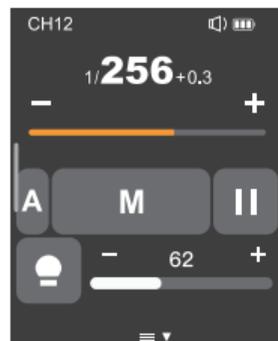

Visualizzazione Gruppo Singolo

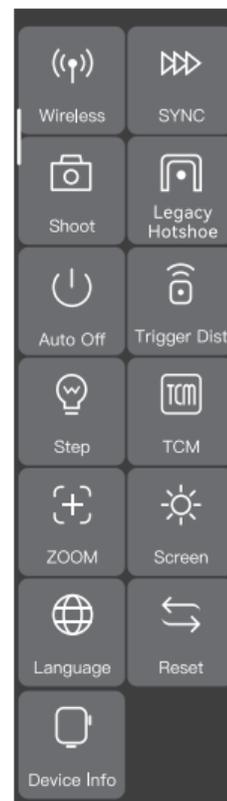

Visualizzazione Impostazioni C.Fn. di X3 C/X3 N/X3 S/X3 O

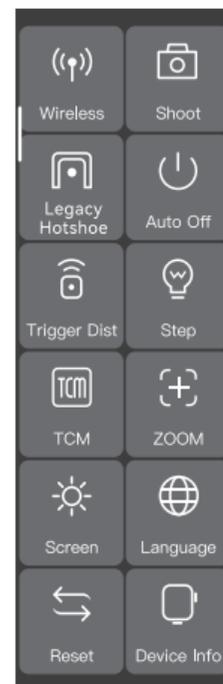

Visualizzazione Impostazioni C.Fn. di X3 F/X3L

Istruzioni per l'operazione touch

1. I parametri sullo schermo possono essere regolati tramite operazioni touch.
2. Nell'interfaccia principale, scorri lo schermo verso l'alto o verso il basso per controllare i passi di potenza o i valori di esposizione flash di più gruppi.
3. Se hai bisogno di passare all'interfaccia multi flash dall'interfaccia principale, scorri lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Multi>, premilo per entrare nell'impostazione multi flash, purché non sia impostato come modalità hot shoe legacy.
4. Se hai bisogno di passare all'interfaccia principale dall'interfaccia multi flash, scorri lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Home>, premilo per entrare nell'interfaccia principale.
5. Indipendentemente dall'interfaccia principale o dall'interfaccia multi flash, scorri lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premilo per entrare nelle impostazioni del menu C.Fn.
6. Nell'interfaccia del menu, scorrendo lo schermo da sinistra a destra si può tornare all'interfaccia principale.
7. Nell'interfaccia del sottomenu, scorrere lo schermo da sinistra a destra può tornare all'interfaccia del menu precedente.
8. Nell'interfaccia di visualizzazione a gruppo singolo, scorrere lo schermo da sinistra a destra può passare all'interfaccia di visualizzazione a gruppi multipli.
9. Nell'interfaccia di visualizzazione a gruppo singolo, puoi cambiare gruppo scorrendo lo schermo verso l'alto o verso il basso.
10. Nell'interfaccia di visualizzazione a gruppo singolo, premi <M> per passare alla modalità flash automatica TTL, premi <TTL> per passare alla modalità flash manuale M, purché non sia impostata come modalità hot shoe legacy.
11. Puoi scorrere la barra di avanzamento per regolare rapidamente i passi di potenza o i valori di esposizione del flash in qualsiasi interfaccia.
12. Premi <-> per diminuire i valori dei parametri, premi <+> per aumentare i valori dei parametri.
13. Premi il <🔒> per bloccare lo schermo. Quando lo schermo visualizza "Premi per 2s per sbloccare", puoi premere e tenere premuto lo schermo per 2s per sbloccare.
14. Premi il <🔊> e il <🔇>, se sono illuminati significa che le funzioni sono attivate, altrimenti le funzioni sono disattivate.

Cosa c'è dentro



Trigger Flash x 1



Cavo di Ricarica USB - C x 1



Borsa di Stoccaggio x1



Manuale di Istruzioni x 1

Come Trigger Flash Wireless per Fotocamera Retro

Prendi Lux Master come esempio:

1. Spegni la fotocamera e monta il trigger flash sulla slitta a contatto caldo della fotocamera. Quindi, accendi il trigger flash e la fotocamera.


2. Fai scorrere lo schermo di X3 verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premi <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn., quindi premi <Wireless> per impostare CH e ID. Fai scorrere lo schermo da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale, nella quale puoi impostare la modalità flash e il livello di potenza di uscita dei gruppi.

3. Accendi il flash retro della fotocamera Lux Master, premi il pulsante MENU per accedere all'interfaccia principale, ruota la manopola di regolazione su wireless, quindi premi il pulsante set per accedere all'interfaccia wireless.

A: Scorri lo schermo per selezionare l'impostazione CH, GR o ID, premi per entrare in una determinata impostazione, quindi scorri per impostare i parametri. Si prega di impostare i canali e gli ID del flash e dell'X3 allo stesso modo.

B: Premi la "Sincronizzazione Wireless" del trigger flash e l'icona di sincronizzazione wireless di Lux Master può impostare i canali e gli ID allo stesso modo.

4. Premi l'otturatore della fotocamera per attivare.

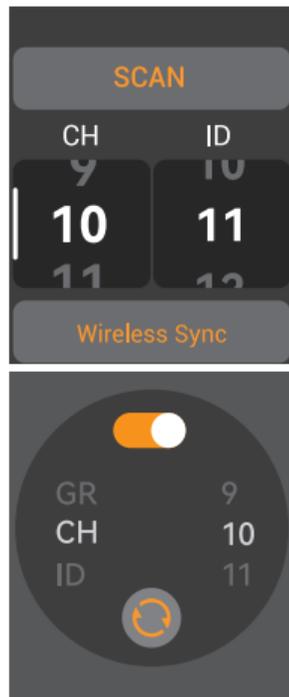

Come Trigger Flash Wireless per Fotocamera


Prendi il flash della fotocamera serie V1 come esempio:

1. Spegni la fotocamera e monta il trigger flash sulla slitta a contatto caldo della fotocamera. Quindi, accendi il trigger flash e la fotocamera.

2. Fai scorrere lo schermo di X3 verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premi <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn., quindi premi <Wireless> per impostare CH e ID. Fai scorrere lo schermo da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale, nella quale puoi impostare la modalità flash e il livello di potenza di uscita dei gruppi.

3. Accendi il flash della fotocamera V1, premi il pulsante di impostazione wireless e l'icona <RX> e <RX> verranno visualizzate sul pannello LCD. Premi il pulsante <MENU> per entrare nel menu C.Fn., imposta il suo canale e ID uguali al trigger flash.


4. Premi l'otturatore della fotocamera per attivare.

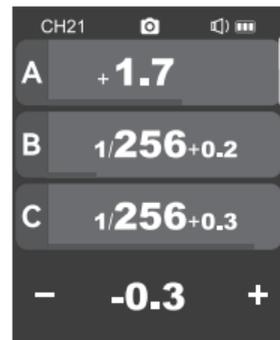

Come Trigger Flash Wireless da Esterno

Prendi AD600Pro come esempio:

1. Spegni la fotocamera e monta il trigger flash sulla slitta a contatto caldo della fotocamera. Quindi, accendi il trigger flash e la fotocamera.
 2. Fai scorrere lo schermo di X3 verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premi <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn., quindi premi <Wireless> per impostare CH e ID. Fai scorrere lo schermo da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale, nella quale puoi impostare la modalità flash e il livello di potenza di uscita dei gruppi.
 3. Accendi il flash da esterno e premi il pulsante di impostazione wireless e il < (p) > verrà visualizzato sul pannello LCD. Premi a lungo il pulsante <GR/CH> per impostare lo stesso canale del trigger flash e premi il pulsante < GR/CH> per impostare lo stesso gruppo del trigger flash.
- Nota: si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni pertinente quando si impostano i flash da esterno di altri modelli.
4. Premi l'otturatore della fotocamera per attivare.


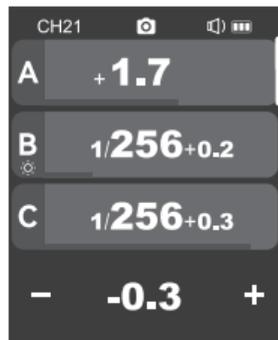


Come Trigger Flash Wireless da Studio

Prendere QTIII come esempio:

1. Spegni la fotocamera e monta il trigger flash sulla slitta a contatto caldo della fotocamera. Quindi, accendi il trigger flash e la fotocamera.
 2. Fai scorrere lo schermo di X3 verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premi <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn., quindi premi <Wireless> per impostare CH e ID. Fai scorrere lo schermo da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale, nella quale puoi impostare la modalità flash e il livello di potenza di uscita dei gruppi.
 3. Collegare il flash da studio alla fonte di alimentazione e accenderlo. Premere il pulsante MODE/Wireless per fare in modo che il < (p) > venga visualizzato sul pannello ed entri in modalità wireless a 2,4 GHz. Premere e tenere premuto il pulsante <GR/CH> per impostare lo stesso canale sul trigger flash, e premere il pulsante <GR/CH> per impostare lo stesso gruppo sul trigger flash.
- Nota: si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni pertinente quando si impostano i flash da studio di altri modelli.
4. Premi l'otturatore della fotocamera per attivare.

Nota: poiché il valore di uscita minimo del flash da studio è 1/32, il valore di uscita del trigger flash dovrebbe essere impostato a 1/32 o superiore. Poiché il flash da studio non ha funzioni TTL e multi flash, il trigger flash deve essere impostato in modalità M durante l'attivazione.

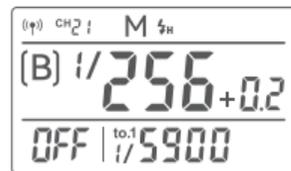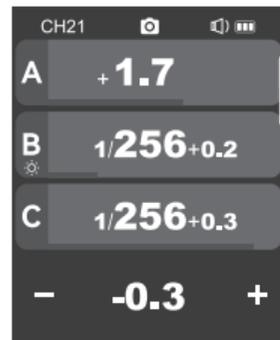


Come Trigger Flash Originale Wireless (prendere X3 S come esempio)

Prendere HVL-F45RM come esempio:

1. Spegnerla fotocamera e montare il trigger flash sulla slitta a contatto caldo della fotocamera. Quindi, accendere il trigger flash e la fotocamera.

2. Far scorrere lo schermo di X3 S dall'alto verso il basso per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn., quindi premere <Wireless> per impostare CH e ID. Far scorrere lo schermo da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale, sulla quale è possibile impostare la modalità flash e il livello di potenza di uscita dei gruppi.

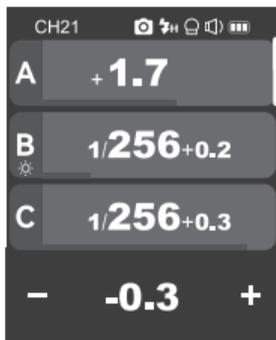

3. Collegare il flash originale al ricevitore X1R-S. Premere il pulsante <CH> sul ricevitore per impostare lo stesso canale del trigger flash e premere il pulsante <Gr> per impostare lo stesso gruppo del trigger flash.

Nota: si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni pertinente quando si impostano i flash originali della fotocamera.


4. Premi l'otturatore della fotocamera per attivare.



Interrupteur d'alimentation

Premere e tenere premuto il pulsante < M/⏻ > fino a quando l'icona "Godox" viene visualizzata sul pannello, significa che il dispositivo è acceso. Premere e tenere premuto il pulsante < M/⏻ > in stato di accensione fino a quando il pannello si spegne, quindi il dispositivo è spento.

Nota: per evitare il consumo di energia, spegnere il dispositivo quando non è in uso. Si prega di impostare il tempo di standby (30min/60min/90min) in <Impostazione> - <Spegnimento automatico>.

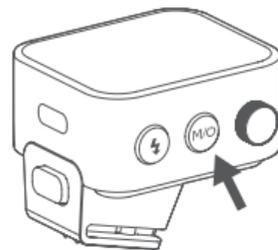


Se il trigger flash è a basso livello di batteria, si prega di caricarlo prima di metterlo da parte.

Impostazione del Canale

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure è possibile premere il pulsante < M/⏻ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.

2. Premere <Wireless> per accedere alle impostazioni wireless. Fai scorrere il <CH> a sinistra per impostare il canale tra 1 e 32. Quindi scorri lo schermo da sinistra a destra o premi il pulsante < M/⏻ > per tornare all'interfaccia principale.

Nota: Si prega di impostare il trigger flash e il ricevitore sullo stesso canale prima dell'uso.

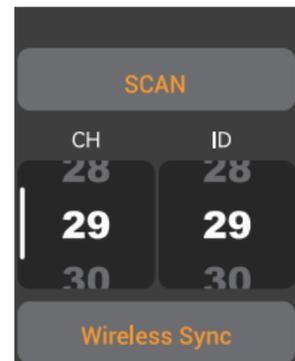


Impostazione ID

Oltre a cambiare il canale di trasmissione wireless per evitare interferenze, possiamo anche cambiare l'ID wireless per evitare interferenze.

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione > per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/O > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere < Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.

2. Premere <Wireless> per accedere alle impostazioni wireless. Fai scorrere l'<ID> a destra per impostare l'ID tra OFF e 1 a 99. Quindi scorri lo schermo da sinistra a destra o premi il pulsante < M/O > per tornare all'interfaccia principale.

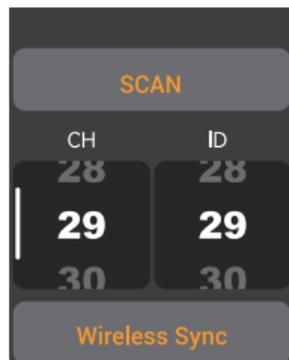


Sincronizzazione Wireless

Se hai bisogno che X3 controlli Lux Master per il flash, allora la funzione di sincronizzazione wireless può impostare rapidamente i loro canali e ID allo stesso modo.

Per prima cosa, premi la "Sincronizzazione Wireless" del trigger flash. Quindi, premi l'icona di sincronizzazione wireless di Lux Master.

Nota: La funzione wireless deve essere attivata per abilitare la sincronizzazione wireless.

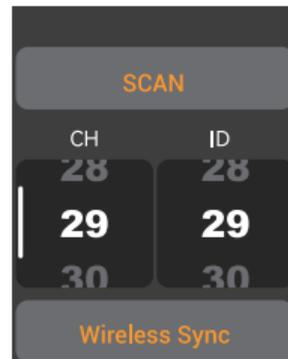


Impostazioni di scansione del canale di riserva

La funzione di scansione del canale libero è utile per evitare interferenze da parte di altri che utilizzano lo stesso canale.

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/⏻ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.


2. Premi <Wireless> per entrare nelle impostazioni wireless. Premi <SCAN> per avviare la scansione, quindi sei canali liberi vengono visualizzati sul pannello. Clicca sul canale desiderato, il trigger flash verrà impostato automaticamente su quel canale.

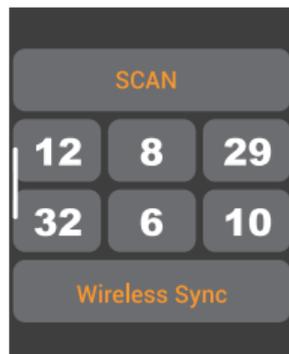

Impostazione ZOOM

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/⏻ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.

2. Premi < + > per entrare nell'impostazione ZOOM, fai scorrere il valore dello zoom per regolare tra Auto e da 24mm a 200mm.

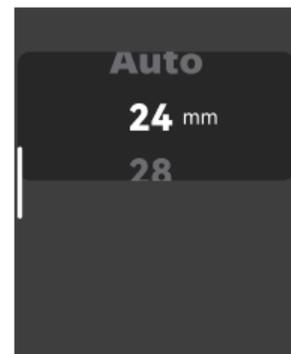

Impostazione modalità di scatto

1. Nell'interfaccia principale, fai scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premi <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/⏻ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per accedere al menu C.Fn.



2. Premi < 📷 > per entrare nelle impostazioni della modalità di scatto, puoi selezionare tra modalità singolo scatto / modalità tutti gli scatti / modalità L-858.

Modalità Singolo Scatto: Nella modalità M e Multi, l'unità principale invia solo segnali di attivazione all'unità secondaria, che è adatta per la fotografia di una sola persona per il vantaggio del risparmio energetico.

Modalità Tutti gli Scatti: L'unità principale invierà parametri e segnali di attivazione all'unità secondaria, che è adatta per la fotografia di più persone. Tuttavia, questa funzione consuma rapidamente energia.

L-858: I parametri del flash possono essere regolati direttamente sull'Esposimetro Sekonic L-858 quando è in uso con esso, e il trasmettitore trasmette solo il segnale di SINCRONIZZAZIONE. L'interfaccia principale mostrerà solo L-858 quando è acceso, tutti i parametri non sono disponibili per la regolazione poiché è disponibile solo la funzione di attivazione del flash.

Nota: La modalità Tutti gli scatti non è disponibile quando il trigger flash è impostato come slitta a contatto caldo legacy.

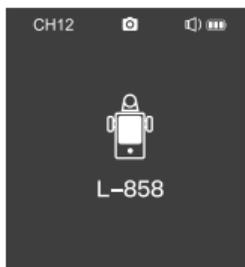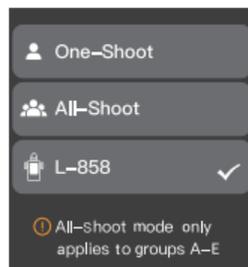

Slitta a Contatto Caldo Legacy


1. Nell'interfaccia principale, scorri lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premi <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/⏻ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per accedere al menu C.Fn.

2. Premi il < 📷 > per accedere all'impostazione della slitta a contatto centrale e scegliere di attivarla o disattivarla. La modalità multi, la modalità TTL e la modalità tutti-scatto non sono disponibili quando la slitta a contatto centrale è attivata.

3. L'icona della slitta a contatto centrale < 📷 > verrà visualizzata nell'interfaccia principale quando è attivata, il che significa che la funzione della slitta a contatto centrale è disponibile.

Nota:

1. Non tutte le fotocamere supportano la funzione della slitta a contatto centrale.
2. I flash potrebbero non essere sincronizzati se si scatta ad alta velocità dell'otturatore in modalità slitta a contatto centrale.

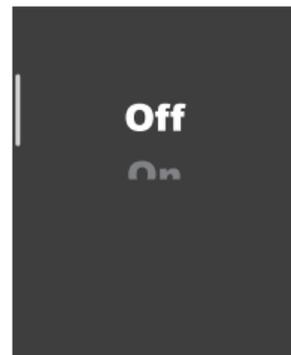


Impostazioni Modalità Sync

1. Modalità Sync X3 C

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/☺ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.


2. Premere < ⇨⇨ > per entrare nelle impostazioni di sincronizzazione, è possibile selezionare tra sincronizzazione tenda anteriore, sincronizzazione ad

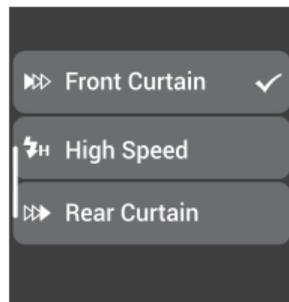

2. Modalità Sync X3 N

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/☺ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.


2. Premere < ⇨⇨ > per entrare nelle impostazioni di sincronizzazione, è possibile selezionare tra sincronizzazione tenda anteriore, sincronizzazione ad alta velocità. La sincronizzazione tenda posteriore deve essere impostata sulle fotocamere.

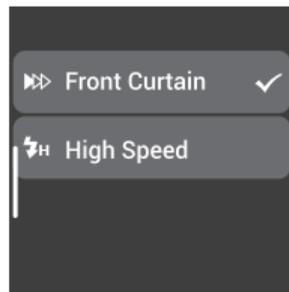

3. Modalità Sync X3 S

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/☺ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.

2. Premi < ⇨⇨ > per entrare nelle impostazioni di sincronizzazione, è possibile selezionare tra sincronizzazione tenda anteriore, sincronizzazione ad alta velocità. La sincronizzazione tenda posteriore deve essere impostata sulle fotocamere.

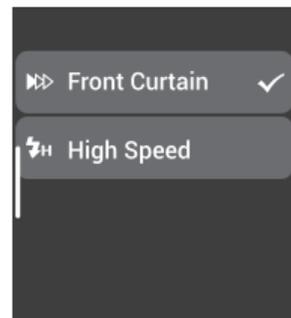

4. Modalità di Sincronizzazione X3 F

1. Sincronizzazione ad alta velocità: Imposta la SYNC del flash nella fotocamera come FP, e < ⇨H > è visualizzato sul pannello LCD, quindi imposta l'otturatore della fotocamera.

2. Sincronizzazione tenda anteriore: Imposta la SINCRONIZZAZIONE del flash nella fotocamera come ANTERIORE, e < ⇨⇨ > viene visualizzato sul pannello LCD, quindi imposta l'otturatore della fotocamera.


3. Sincronizzazione tenda posteriore: Imposta la SINCRONIZZAZIONE del flash nella fotocamera come POSTERIORE, e < ⇨⇨ > viene visualizzato sul pannello LCD, quindi imposta l'otturatore della fotocamera.

5. Modalità di Sincronizzazione X3 O

1. Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Impostazione>, premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn. Oppure puoi premere il pulsante < M/☺ > per visualizzare <Impostazione> sul pannello, quindi premere <Impostazione> per entrare nel menu C.Fn.

2. Premi < ⇨⇨ > per entrare nelle impostazioni di sincronizzazione, puoi selezionare tra sincronizzazione tenda anteriore, sincronizzazione ad alta velocità

3. Sincronizzazione Tenda Posteriore: Premi il pulsante "OK" sulla fotocamera Olympus o il pulsante "MENU" sulla fotocamera Panasonic per entrare nelle impostazioni della modalità di sincronizzazione tenda posteriore. Quando il <  > appare sul display, imposta l'otturatore della fotocamera otturatore.

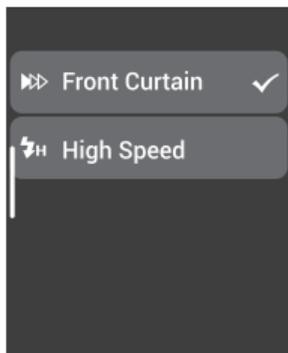

6. Modalità di Sincronizzazione X3 L

La modalità di sincronizzazione non può essere impostata su questo trigger, ma può essere impostata sulla fotocamera per controllare la sincronizzazione ad alta velocità/sincronizzazione tenda posteriore/sincronizzazione tenda anteriore. Le seguenti impostazioni si basano sulla Leica M10 come esempio.

1. Imposta la sincronizzazione ad alta velocità: Se la velocità dell'otturatore selezionata o calcolata della Leica M10 è più veloce della velocità di sincronizzazione 1/180s, la fotocamera attiva automaticamente la modalità di sincronizzazione ad alta velocità.



2. Imposta la sincronizzazione della tenda posteriore: Vai al menu principale → seleziona le impostazioni del flash nel menu principale → seleziona il tempo di attivazione del flash → seleziona fine esposizione.

3. Imposta la sincronizzazione della tenda anteriore: Vai al menu principale → seleziona le impostazioni del flash nel menu principale → seleziona il tempo di attivazione del flash → seleziona inizio esposizione.

Impostazione Gruppo

1. Selezione Gruppo


Nell'interfaccia principale, scorrere lo schermo verso il basso fino a quando <  > viene visualizzato sul pannello, premere l'icona per entrare nelle impostazioni di selezione del gruppo, è possibile selezionare il gruppo tra A e F e da 0 a 9.

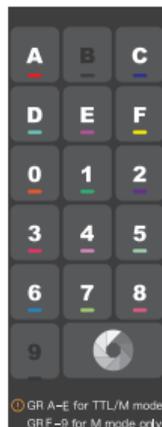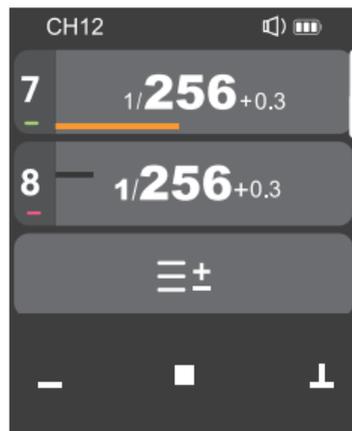

Nota: Per i trigger flash X3 S e X3 N, i gruppi da A a C sono disponibili per la modalità TTL/M, mentre il gruppo da D a 9 è disponibile solo per la modalità M.

2. Visualizzazione Multi-gruppo


L'interfaccia principale mostrerà i parametri di più gruppi dopo la selezione del gruppo, puoi controllare la potenza di uscita di ciascun gruppo.

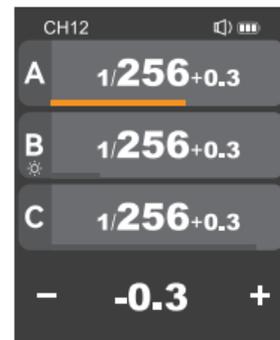

3. Visualizzazione Gruppo Singolo

Nell'interfaccia principale, premere l'uscita di potenza di un determinato gruppo per accedere a ulteriori impostazioni come il livello di potenza, la modalità flash e la lampada di modellazione di quel gruppo.


Nell'interfaccia di visualizzazione a gruppo singolo, è possibile cambiare gruppo scorrendo lo schermo verso l'alto o verso il basso.

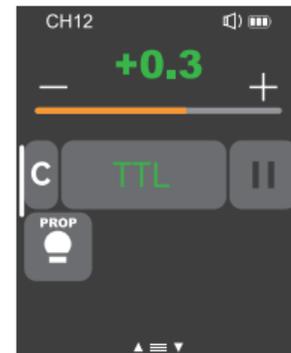

Impostazioni del Valore di Uscita (Impostazioni di Potenza)

Visualizzazione multi-gruppo in modalità M

Premi <+> per aumentare i livelli di potenza di uscita di più gruppi contemporaneamente, premi <-> per diminuire i livelli di potenza di uscita di più gruppi contemporaneamente, il che cambierà da Min. a 1/1 o da Min. a 10 in incrementi di 0,1 o 1/3 di passo. I livelli di potenza di uscita di più gruppi non possono essere aumentati o diminuiti contemporaneamente se un certo gruppo ha già raggiunto il livello di potenza più basso o più alto. Puoi anche far scorrere la barra di avanzamento per regolare rapidamente la potenza di uscita.

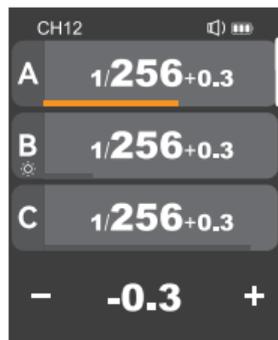


Visualizzazione gruppo singolo in modalità M

Premere <+> per aumentare il livello di potenza di uscita di un certo gruppo, premere <-> per diminuire il livello di potenza di uscita di un certo gruppo, il quale cambierà da Min. a 1/1 o da Min. a 10 con incrementi di 0,1 o 1/3 di passo. Puoi anche far scorrere la barra di avanzamento per regolare rapidamente la potenza di uscita.

Nota: Significa modalità flash manuale.

Min. si riferisce al valore minimo che può essere impostato in modalità M o multi. Il valore minimo può essere impostato su 1/128, 1/256, 1/512, 3,0, 2,0 o 1,0.

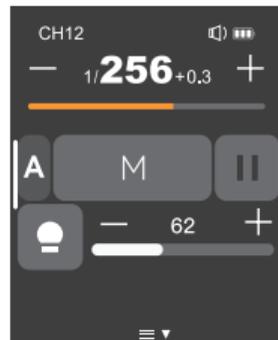


Impostazione Compensazione Esposizione Flash

Visualizzazione multi-gruppo in modalità TTL


Premere <+> per aumentare i valori FEC di più gruppi contemporaneamente, premere <-> per diminuire i valori FEC di più gruppi contemporaneamente, il che cambierà da -3 a 3 in incrementi di 1/3 di passo. È inoltre possibile far scorrere la barra di avanzamento per regolare rapidamente i valori FEC.

I valori FEC di più gruppi non possono essere aumentati o diminuiti contemporaneamente se un determinato gruppo ha già raggiunto il valore FEC più basso o più alto.

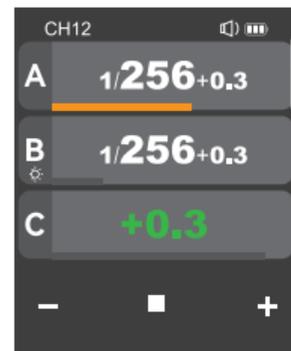

Visualizzazione singolo gruppo in modalità TTL

Premere <+> per aumentare il valore FEC di un certo gruppo, premere <-> per diminuire il valore FEC di un certo gruppo, che cambierà da 3 a 3 in incrementi di 1/3 di passo. Puoi anche scorrere la barra di avanzamento per regolare rapidamente il valore FEC.

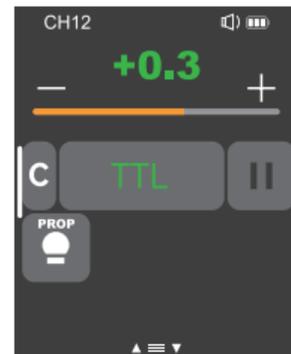

Impostazione Multi Flash (Valore di Uscita, Tempi e Frequenza)

Nell'interfaccia principale, scorri lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <Multi>, premilo per entrare nell'impostazione multi flash. Oppure puoi premere il pulsante < M/☹ > per far visualizzare al pannello <Multi>, quindi premilo per entrare nell'impostazione multi flash.

1. Potenza di uscita (Min. ~ 1/4 o Min. ~ 8.0)

Premere <+> per aumentare il livello di potenza di uscita, premere <-> per diminuire il livello di potenza di uscita, che cambierà da Min. a 1/4 o da Min. a 8.0 in passi interi. Puoi anche far scorrere la barra di avanzamento per regolare rapidamente la potenza di uscita.

2. Numero di lampi

Scorri la colonna di sinistra <Times> per regolare il numero di lampi da 1 a 100.

3. Frequenza Flash (Hz)


Fai scorrere la colonna destra <Hz> per regolare la frequenza del flash da 1 a 199.

4. Gruppo A/B/C/D/E

È possibile selezionare un certo gruppo o più gruppi (massimo cinque gruppi).

Nota:

1. Poiché i tempi di flash sono limitati dal valore di uscita del flash e dalla frequenza del flash, i tempi di flash non possono superare il valore massimo consentito dal sistema. I tempi trasportati all'estremità del ricevitore sono i tempi di flash reali, che sono anche correlati all'impostazione dell'otturatore della fotocamera.
2. Min. si riferisce al valore minimo che può essere impostato in modalità M o multi. Il valore minimo può essere impostato su 1/128, 1/256, 1/512, 3.0, 2.0 o 1.0.

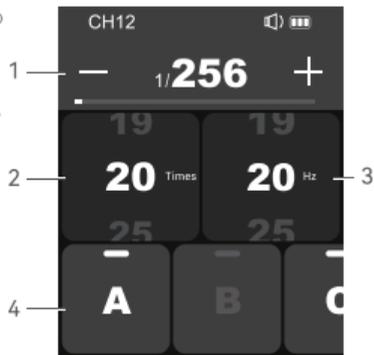

Impostazione della Lampada Pilota



1. Quando si visualizzano più gruppi, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare <☹>, premere per controllare l'accensione/ spegnimento della lampada di modellazione.

Nota: Se la lampada di modellazione di un certo gruppo è spenta (gli altri gruppi sono accesi), non può essere accesa o spenta insieme agli altri gruppi.

2. Quando si visualizza un singolo gruppo, è possibile premere <☹> per passare tra 3 stati: <☹> spento, <☹> acceso, oppure <PROP> modalità automatica PROP.


Nota: Quando la lampada di modellazione è accesa, premere <+> per aumentare il valore di luminosità, premere <-> per diminuire il valore di luminosità, oppure è possibile far scorrere la barra di avanzamento per regolare rapidamente la luminosità da 10 a 100.

I modelli che possono utilizzare la lampada pilota sono i seguenti: GSII, SKII, SKIIV, QSII, QDII, DEII, serie DP11, serie DP111, ecc. Il flash da esterno AD200 e AD600 possono utilizzare questa funzione dopo l'aggiornamento. Anche i nuovi arrivi con lampade pilota possono utilizzare questa funzione.

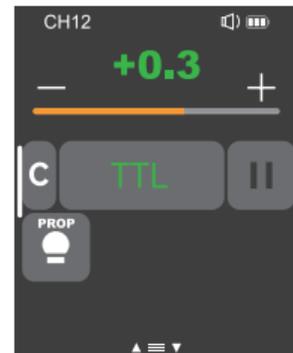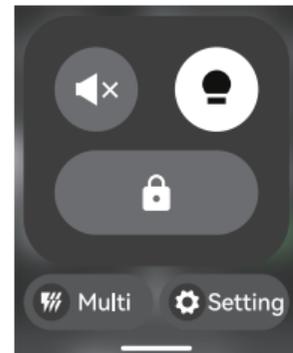


Impostazione del Segnale Acustico

Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare < 📢 >, oppure è possibile premere il pulsante < M/🔊 > per far visualizzare al pannello < 📢 >, quindi premere per attivare o disattivare la funzione di segnale acustico. < 📢 > significa che la funzione di segnale acustico del flash controllato è attiva. < 📢✕ > significa che la funzione di segnale acustico del flash controllato è disattivata.

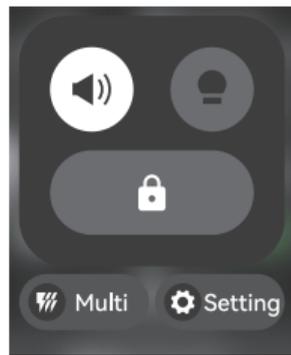

Funzione di Blocco

Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare < 🔒 >, oppure è possibile premere il pulsante < M/🔒 > per far visualizzare al pannello < 🔒 >, quindi premere per bloccare lo schermo. Quando lo schermo visualizza "Premere per 2s per sbloccare", significa che lo schermo è bloccato e le operazioni non sono disponibili, è possibile premere e tenere premuto lo schermo o la manopola di selezione per 2s per sbloccare lo schermo.

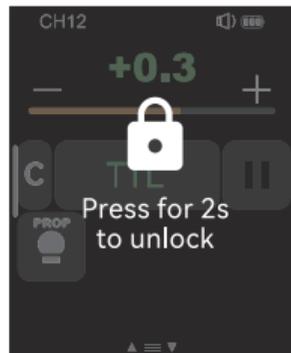

Impostazione delle Funzioni Personalizzate

Nell'interfaccia principale, far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per visualizzare < Impostazione >, premerlo per entrare nelle impostazioni delle funzioni personalizzate. Oppure puoi premere il pulsante < M/🔧 > per far visualizzare al pannello < Impostazione >, quindi premilo per entrare nelle impostazioni delle funzioni personalizzate. La seguente tabella elenca le funzioni personalizzate disponibili e non disponibili di questo flash:

Funzioni	Parametri	Impostazioni e Descrizioni
📡 Wireless	CH	32 canali: 1-32
	ID	OFF: spento 1-99: opzionale da 1 a 99
🔄 SYNC (X3 F e X3 L devono essere impostati sulle rispettive fotocamere.)	Tenda Anteriore	Sincronizzazione Tenda Anteriore
	Alta Velocità	Sincronizzazione ad Alta Velocità
📷 Scatto	Scatto singolo	Invia solo segnali di attivazione in modalità M & Multi quando la fotocamera sta
	Scatto multiplo	scattando Invia parametri e segnale di attivazione quando la fotocamera sta scattando (adatto per la fotografia multi-persona)
	L-858	I parametri del flash possono essere regolati direttamente sull'Esposimetro Sekonic L-858 quando collocato con esso, e il trasmettitore trasmette solo il segnale di SINCRONIZZAZIONE.

Funzioni	Parametri	Impostazioni e Descrizioni
 Legacy Hotshoe	OFF	Disattiva la slitta a contatto centrale legacy
	ON	Attivando la slitta a contatto caldo legacy, la modalità multi, la modalità TTL e la modalità di scatto totale non sono disponibili
 Spegnimento automatico	"Spegnimento automatico" ON	Seleziona tra 30/60/90 min
	"Spegnimento automatico" OFF	Nessuna opzione "Spegnimento automatico"
	30 min	Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività
	60 min	Spegnimento automatico dopo 60 minuti di inattività
 Distanza di Attivazione	0-30m	Per attivazione a distanza estremamente ravvicinata in un intervallo da 0 a 30m
	1-100m	Per attivazione a distanza lontana in un intervallo da 1m a 100m
 Passo	Potenza min.	Min. Potenza: 1/128, 1/256, 1/512, 3,0, 2,0 o 1,0
	Passo	0,3: incremento di 1/3 di passo 0,1: incremento di 0,1 di passo
 TCM Nota: Trasforma il valore di scatto TTL nel valore di uscita in modalità M. La modalità luce principale deve prevalere in uso misto.	OFF	Disattiva la funzione di trasformazione TCM
		Serie TT685II/V860III
	100j	AD100PRO
	200j	AD200
	300j	AD300Pro
	400j	AD400Pro
600j	AD600, AD600Pro	
1200j	AD1200Pro	

Funzioni	Parametri	Impostazioni e Descrizioni
 ZOOM	Auto	Lunghezza focale automatica, varia insieme alla lunghezza focale della fotocamera
	24mm	La lunghezza focale è 24mm
	28mm	La lunghezza focale è 28 mm
	35mm	La lunghezza focale è 35 mm
	50mm	La lunghezza focale è 50 mm
	70mm	La lunghezza focale è 70 mm
	80mm	La lunghezza focale è 80 mm
	105mm	La lunghezza focale è 105 mm
	135mm	La lunghezza focale è 135 mm
 Luminosità	200mm	Imposta la lunghezza focale del flash a 200 mm tramite trigger flash
	Schermo	Fai scorrere la barra di avanzamento per regolare la luminosità dello schermo
 Tempo di standby	Luminosità	15 sec/30 sec/1 min/2 min/3 min: Lo schermo si oscura dopo 15 sec/30 sec/1 min/2 min/3 min di inattività
	Lingua	Cinese La lingua del sistema è cinese semplificato
 Lingua	Inglese La lingua del sistema è inglese	
	 Ripristina	Applica Ripristina impostazioni di fabbrica
 Informazioni sul dispositivo		Annulla Torna all'interfaccia precedente
	 Informazioni sul dispositivo	Modello: modello prodotto attuale X3 C, X3 N, X3 S, X3 F, X3 O e X3 L condividono lo stesso manuale di istruzioni
Firmware: V1.0		La versione attuale del firmware è V1.0, la versione aggiornata (se presente) sarà disponibile per il download sul sito ufficiale

Modelli di flash compatibili

Flash Trigger	Model	Modelli di Flash	Nota
X3 C	---	P2400, AD1200Pro, Serie AD600, Serie AD360II, Serie AD200, Serie V860II, Serie V860III, Serie V850, V350C, Serie TT685, Serie TT685II, Serie TT585, TT350C, Serie FV, Serie V1, Serie Quicker II, Serie Quicker III, Serie SKII, Serie SKII-V, Serie DP II, Serie DP III, Serie GS/DSII, Lux Master	
	X1R-C	600EX-RT/580EXII/580EX/430EXII/V860C	I potenti flash per fotocamera compatibili con le fotocamere Canon non possono essere verificati uno per uno
	XTR-16	AD360/AR400 Serie Quicker / Serie SK / Serie DP / GT / Serie GS / Serie Smart flash	I flash con porta USB wireless Godox Possono essere attivati solo
X3 N	---	P2400, AD1200PRO, Serie AD600, Serie AD360II, Serie AD200, Serie V860II, Serie V860III, Serie V850, Serie TT685, Serie TT685II, Serie TT585, Serie FV, Serie V1, Serie Quicker II, Serie Quicker III, Serie SKII, Serie SKII-V, Serie DP II, Serie DP III, Serie GS/DSII, TT350S, V350S, AD300Pro, AD400Pro, AD100Pro, Serie V1Pro, Lux Master	
	XTR-16	Serie Quicker/Serie SK/Serie DP	

Flash Trigger	Model	Modelli di Flash	Nota
X3 S	---	P2400, AD1200PRO, Serie AD600, Serie AD360II, Serie AD200, Serie V860II, Serie V860III, Serie V850, Serie TT685, Serie TT685II, Serie TT585, Serie FV, Serie V1, Serie Quicker II, Serie Quicker III, Serie SKII, Serie SKII-V, Serie DP II, Serie DP III, Serie GS/DSII, TT350S, V350S, AD300Pro, AD400Pro, AD100Pro, Serie V1Pro, Lux Master	
	XTR-16	Serie Quicker/Serie SK/Serie DP	
X3 F	---	P2400, AD1200PRO, Serie AD600, Serie AD360II, Serie AD200, Serie V860II, Serie V860III, V850II, V850III, Serie TT685, Serie TT685II, Serie TT585, Serie FV, Serie V1, Serie Quicker II, Serie Quicker III, Serie SKII, Serie SKII-V, Serie DP II, Serie DP III, Serie GS/DSII, TT350F, V350F, AD300Pro, AD400Pro, AD100Pro, Serie V1Pro	
X3 O	---	P2400, AD1200PRO, Serie AD600, Serie AD360II, Serie AD200, Serie V860II, Serie V860III, Serie V850, Serie TT685, Serie TT685II, Serie TT585, Serie FV, Serie V1, Serie Quicker II, Serie Quicker III, Serie SKII, Serie SKII-V, Serie DP II, Serie DP III, Serie GS/DSII, TT350O, V350O, AD300Pro, AD400Pro, AD100Pro, Serie V1Pro, Lux Master	
X3 L	---	P2400, AD1200PRO, Serie AD600, Serie AD360II, Serie AD200, Serie V860II, Serie V860III, Serie V850, Serie TT685, Serie TT685II, Serie TT585, Serie FV, Serie V1, Serie Quicker II, Serie Quicker III, Serie SKII, Serie SKII-V, Serie DP II, Serie DP III, Serie GS/DSII, AD300Pro, AD400Pro, AD100Pro, Serie V1Pro, Lux Master	

Nota: La gamma delle funzioni di supporto: le funzioni che sono possedute sia da X3 che dal flash.

La relazione tra il sistema wireless XT e il sistema wireless X1

XT-16 (Interruttore Codice)								
X1 (Schermo Display)	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06	CH07	CH08
XT-16 (Interruttore Codice)								
X1 (Schermo Display)	CH09	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16

Modelli di Fotocamere Compatibili

X3 C Il trigger flash può essere utilizzato sui seguenti modelli di fotocamere della serie Canon EOS:

1Dx MarkII, 1DX, 5Ds/5DsR, 5DIV, 5D MarkIII, 5D MarkII, 5D, 7D MarkII, 7D, 6D, 80D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 750D/760D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, Digital, 350D, 100D, 1200D, 1000D, 1100D, M5, M3, 5DII, 5DIII, 90D, 7DII, 850D, 800D, 6DII, 3000D, 1500D, 200DII, R5, M6II, R50, R6II, R7, RP, R

1. Questa tabella elenca solo i modelli di fotocamere testati, non tutte le fotocamere della serie Canon EOS. Per la compatibilità con altri modelli di fotocamere, si consiglia un auto-test.
2. I diritti di modificare questa tabella sono riservati.
3. Si prega di acquistare separatamente un adattatore per fotocamere senza slitte come la R50.

X3 N Il trigger flash può essere utilizzato sui seguenti Nikon modelli di fotocamere:

D800, D780, D5, D4, D500, D610, D750, D700, D300S, D3300, D3100, D5300, D5200, D5000, Z7 II, Z6, Z8, Z9, ZFC

1. Questa tabella elenca solo i modelli di fotocamere testati, non tutte le fotocamere Nikon. Per la compatibilità di altri modelli di fotocamere, si consiglia un auto-test.
2. I diritti di modificare questa tabella sono riservati.

X3 S Il trigger flash può essere utilizzato sui seguenti Sony modelli di fotocamere:

a99, a77, a350, a77II, a77II(V4.0), A7r3/A7r4, A7m3, a9, a6000, RX10, a7R, a6400, a7M4, a6600

1. Questa tabella elenca solo i modelli di fotocamere testati, non tutte le fotocamere Sony. Per la compatibilità di altri modelli di fotocamere, si consiglia un auto-test.
2. I diritti di modificare questa tabella sono riservati.

Il trigger flash X3 F può essere utilizzato sui seguenti modelli di fotocamere Fujifilm:

Le fotocamere FUJIFILM sono divise in tre tipi in base ai loro diversi modi di controllo del flash della fotocamera:

A: X-Pro2 , X-T20 , X-T2 , X-T1 , GFX50s , GFX50R , X- T30 , X- T4 , X-T3

B: X-Pro1 , X-T10 , X-E1 , X-A3

Modelli di fotocamere compatibili e supporto delle funzioni:

Fotocamera	Flash TTL			Flash manuale M			Flash multiplo
	Standard	REAR	HSS(FP)	Standard	REAR	HSS(FP)	
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	✓	✓	/	✓	✓	/	✓

1. Le fotocamere con modalità standard (anteriore) diverse limitano automaticamente l'otturatore; l'otturatore della modalità posteriore non deve superare 30.
2. Le fotocamere FUJIFILM visualizzano solo TTL e multi, non M (manuale) in modalità wireless, e questo non influirà sull'uso.
3. Alcune fotocamere FUJIFILM (come X-T5 e X-A3) non possono essere attivate normalmente da trigger flash con funzione hot shoe legacy attiva.
4. Questa tabella elenca solo i modelli di fotocamere testati, non tutte le fotocamere FUJIFILM. Per la compatibilità di altri modelli di fotocamere, si consiglia un auto-test.
5. I diritti di modificare questa tabella sono riservati.

X3 O Il trigger flash può essere utilizzato sui seguenti modelli di fotocamera:

Olympus: PEN-F,E-P3,E-P5,E-PL5,E-PL6,E-PL7,E-PL8,E-M1,E-M10II,E-M10III

Panasonic: DMC-G85,DMC-GH4,DMC-GF1,DMC-GX85,DMC-LX100,DMC-FX2500GK

1. Questa tabella elenca solo i modelli di fotocamere testati, non tutte le fotocamere Olympus/Panasonic. Per la compatibilità con altri modelli di fotocamere, si consiglia un auto-test.
2. I diritti di modificare questa tabella sono riservati.

X3 L Il trigger flash può essere utilizzato sui seguenti Leica modelli di fotocamera:

TYP-601, Q2, CL, M10, SL2

1. Questa tabella elenca solo i modelli di fotocamere testati, non tutte le fotocamere Leica. Per la compatibilità di altri modelli di fotocamere, si consiglia un auto-test.
2. I diritti di modificare questa tabella sono riservati.

Dati Tecnici

Model	X3 C	X3 N	X3 S	X3 F	X3 O	X3 L
Fotocamere Compatibili	Fotocamere Canon E-TTL flash automatico	Fotocamere Nikon i-TTL flash automatico	Fotocamere Sony (TTL flash automatico)	Fotocamere Fujifilm TTL flash automatico	Flash automatico TTL per fotocamere Olympus e Panasonic	Fotocamere Leica Flash automatico TTL
Batteria al Litio Integrata	3.7V \approx 850mAh					
Tempo di Ricarica	\approx 2h					
Tempo di standby	\approx 7 giorni					
Flash Automatico TTL	✓					
Flash Manuale	✓					
Flash multiplo	✓					
Sincronizzazione ad Alta Velocità	✓					
Sincronizzazione Tenda Anteriore	✓					
Sincronizzazione Tenda Posteriore	✓					
Compensazione Esposizione Flash	\pm 3EV (valore di esposizione), regolabile in incrementi di 1/3 EV					
Segnale Acustico	Controlla il segnale acustico tramite il trigger flash					
Impostazione ZOOM	AUTO/Lunghezza focale 24-200mm					
Trasformazione TCM	Trasforma il valore di scatto TTL nel valore di uscita in modalità M					
Aggiornamento Firmware	Aggiorna tramite la porta USB-C					
Funzione Memoria	Le impostazioni verranno memorizzate 2 secondi dopo l'ultima operazione e recuperate dopo un riavvio					
Pannello di Visualizzazione	Schermo tattile con luminosità regolabile					
Portata di Trasmissione (circa)	0-100m					
Wireless Integrato	2.4GHz					
Canale	32					
ID wireless	OFF/01-99					
Gruppo	A-F, 0-9					
Dimension	1.61" x 1.85" x 1.54"					
Peso netto	\approx 48g					


Nota: X3 C e X3 N supportano il flash di modellazione. Le specifiche e i dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Aggiornamento Firmware

Questo trigger flash supporta l'aggiornamento del firmware tramite la porta USB-C. Le informazioni sugli aggiornamenti saranno pubblicate sul nostro sito ufficiale.

Poiché l'aggiornamento del firmware necessita del supporto del software Godox G3 V1.1, si prega di scaricare e installare il "software di aggiornamento firmware Godox G3 V1.1" prima di procedere con l'aggiornamento. Quindi, scegliere il file firmware correlato.

Istruzioni per l'aggiornamento: In stato di accensione, collegare X3 al computer tramite cavo USB-C e fare clic su "Aggiornamento Firmware" per entrare nell'aggiornamento dopo che appare sullo schermo. In stato di spegnimento, tenere premuta la manopola di regolazione e collegare X3 al computer tramite cavo USB-C per entrare nell'aggiornamento del firmware. Dopo aver confermato che l'aggiornamento è completato, scollegare il cavo USB per uscire dallo stato di aggiornamento.

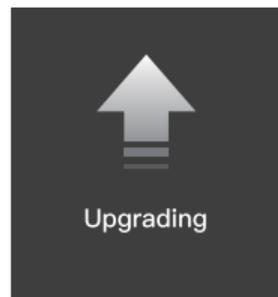

Nota: Si prega di ottenere il manuale di istruzioni elettronico più recente sul nostro sito ufficiale, poiché potrebbe esserci un firmware aggiornato. Lo schermo del trasmettitore diventerà nero se si verificano anomalie durante l'aggiornamento. La soluzione è ricollegare il cavo USB, premere e tenere premuto il pulsante di test e la manopola di selezione contemporaneamente, quindi rilasciare solo il pulsante di test, finché non appare "Aggiornamento" sull'interfaccia, quindi il dispositivo può essere aggiornato con successo tramite cavo USB.

Attenzioni

1. Impossibile attivare il flash o l'otturatore della fotocamera. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso. Verificare se il trigger flash e il ricevitore sono impostati sullo stesso canale, se il supporto della slitta a contatto caldo o il cavo di connessione è ben collegato, o se i trigger flash sono impostati sulla modalità corretta.
2. La fotocamera scatta ma non mette a fuoco. Verificare se la modalità di messa a fuoco della fotocamera o dell'obiettivo è impostata su MF. In tal caso, impostarla su AF.
3. Disturbo del segnale o interferenza durante lo scatto. Cambiare canale sul dispositivo.

La Ragione e la Soluzione per il Mancato Scatto nel Go-dox 2.4G Wireless

1. Disturbato dal segnale 2.4G nell'ambiente esterno (ad esempio, stazione base wireless, router WiFi 2.4G, Bluetooth, ecc.)

→ Per regolare l'impostazione del canale CH sul trigger flash (aggiungere 10+ canali) e utilizzare il canale che non è disturbato. Oppure spegnere gli altri dispositivi 2.4G in funzione.

2. Assicurarsi che il flash abbia completato il suo ciclo di ricarica o che sia sincronizzato con la velocità di scatto continuo (l'indicatore di pronto flash è acceso) e che il flash non sia in stato di protezione da surriscaldamento o in altra situazione anomala.

→ Si prega di ridurre la potenza di uscita del flash. Se il flash è in modalità TTL, provare a cambiarlo in modalità M (è necessario un preflash in modalità TTL).

3. Se la distanza tra il trigger flash e il flash è troppo ravvicinata o meno (<0.5m).

→ Si prega di attivare la "modalità wireless a distanza ravvicinata" sul trigger flash.

→ Si prega di impostare la distanza di attivazione a 0-30m.

4. Se il trigger flash e l'apparecchiatura del ricevitore sono in stato di batteria scarica o meno

→ Si prega di caricare o sostituire la batteria in tempo.

5. Il firmware del trigger flash è una versione vecchia

→ Si prega di aggiornare il firmware del trigger flash facendo riferimento alle istruzioni per l'aggiornamento del firmware.

Cura del Trigger Flash

Evitare cadute improvvise. Il dispositivo potrebbe non funzionare dopo forti urti, impatti o stress eccessivi.

Tenere asciutto. Il prodotto non è impermeabile. Malfunzionamenti, ruggine e corrosione possono verificarsi e diventare irreparabili se immersi in acqua o esposti ad alta umidità.

Evitare cambiamenti improvvisi di temperatura. La condensazione avviene se ci sono cambiamenti improvvisi di temperatura, come nel caso in cui si porta il ricetrasmittitore fuori da un edificio con temperatura più alta all'esterno in inverno. Si prega di mettere il ricetrasmittitore in una borsa o in un sacchetto di plastica in anticipo.

Tenere lontano da forti campi magnetici. Il forte campo statico o magnetico prodotto da dispositivi come i trasmettitori radio porta a malfunzionamenti. Le modifiche apportate alle specifiche o ai progetti potrebbero non essere riflesse in questo manuale.

Avvertimento

Frequenza operativa: 2412.99MHz – 2464.49MHz

Potenza massima EIRP: 9.52dBm

Dichiarazione di Conformità

Godox Photo Equipment Co.Ltd. dichiara con la presente che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. In conformità con l'Articolo 10(2) e l'Articolo 10(10), questo prodotto è autorizzato all'uso in tutti gli stati membri dell'UE. Per ulteriori informazioni sul DoC, si prega di cliccare su questo link:

<https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/>

Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando utilizzato a 0mm dal corpo.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchio, si incoraggia l'utente a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF.

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Garanzia

Cari clienti, poiché questa scheda di garanzia è un certificato importante per richiedere il nostro servizio di manutenzione, si prega di compilare il seguente modulo in coordinamento con il venditore e conservarlo con cura. Grazie!

Informazioni sul Prodotto	Modello	Numero di Codice del Prodotto
Informazioni sul Cliente	Nome	Numero di Contatto
	Indirizzo	
Informazioni sul venditore	Nome	
	Numero di Contatto	
	Indirizzo	
	Data di Vendita	
Nota		

Nota: Questo modulo deve essere sigillato dal venditore.

Prodotti Applicabili

Prodotti Applicabili Il documento si applica ai prodotti elencati nelle Informazioni sulla Manutenzione del Prodotto (vedi sotto per ulteriori informazioni). Altri prodotti o accessori (ad es. articoli promozionali, omaggi e accessori aggiuntivi allegati, ecc.) non sono inclusi in questa garanzia.

Periodo di Garanzia

Il periodo di garanzia dei prodotti e degli accessori è attuato secondo le relative Informazioni di Manutenzione del Prodotto. Il periodo di garanzia è calcolato dal giorno (data di acquisto) in cui il prodotto viene acquistato per la prima volta, e la data di acquisto è considerata come la data registrata sulla scheda di garanzia al momento dell'acquisto del prodotto.

Come Ottenere il Servizio di Manutenzione

Se è necessario il servizio di manutenzione, è possibile contattare direttamente il distributore del prodotto o le istituzioni di servizio autorizzate. Puoi anche contattare il servizio post-vendita di Godox e ti offriremo assistenza. Quando si richiede il servizio di manutenzione, è necessario fornire una scheda di garanzia valida. Se non puoi fornire una scheda di garanzia valida, potremmo offrirti il servizio di manutenzione una volta confermato che il prodotto o l'accessorio rientra nell'ambito della manutenzione, ma ciò non sarà considerato un nostro obbligo.

Casi non applicabili

La garanzia e il servizio offerti da questo documento non sono applicabili nei seguenti casi:

① **Il prodotto o l'accessorio ha superato il periodo di garanzia;** ② **Rottura o danni causati da uso, manutenzione o conservazione inappropriati, come imballaggio improprio, uso improprio, collegamento/scollegamento improprio di apparecchiature esterne, caduta o schiacciamento da forze esterne, contatto o esposizione a temperature improprie, solventi, acidi, basi, allagamenti e ambienti umidi, ecc;** ③ **Rottura o danni causati da istituzioni o personale non autorizzati durante il processo di installazione, manutenzione, alterazione, aggiunta e rimozione;** ④ **Le informazioni identificative originali del prodotto o dell'accessorio sono modificate, alterate o rimosse;** ⑤ **Nessuna scheda di garanzia valida;** ⑥ **Rottura o danni causati dall'uso di software illegalmente autorizzato, non standard o non pubblicamente rilasciato;** ⑦ **Rottura o danni causati da forza maggiore o incidente;** ⑧ **Rottura o danni che non possono essere attribuiti al prodotto stesso.** In caso di una delle situazioni sopra descritte, dovrete cercare soluzioni dalle parti responsabili correlate e Godox non si assume alcuna responsabilità. I danni causati da parti, accessori e software che vanno oltre il periodo o l'ambito di garanzia non sono inclusi nel nostro ambito di manutenzione. La normale decolorazione, abrasione e consumo non sono considerati rotture all'interno dell'ambito di manutenzione.

Informazioni su manutenzione e supporto tecnico

Il periodo di garanzia e i tipi di servizio dei prodotti sono attuati secondo le seguenti Informazioni sulla Manutenzione del Prodotto:

Tipo di Prodotto	Nome	Periodo di Manutenzione (mese)	Tipo di Servizio di Garanzia
Parti	Scheda circuito	12	Il cliente invia il prodotto al sito designato
	Batteria	3	
	Parte elettricaes. caricabatterie, ecc.	12	
Altri Elementi	Cavo di alimentazione, cavo di sincronizzazione, tubo flash, lampada di modellazione, guscio, coprilampada, dispositivo di bloccaggio, confezione, ecc.	No	Senza garanzia

Godox Servizio post-vendita Chiama +86-755-29609320(8062)