


godox



QRコードをスキャンしてす
ぐにダウンロードができる

合格証明書
QC PASS

RGB 带状灯
TL30



深圳市神牛摄影器材有限公司

住所：深圳市宝安区福海街道塘尾社区福川工业区工場2棟
電話番号：+86-755-29609320 (8062) フォックス：+86-755-25723423
メールアドレス：godox@godox.com

godox.com

Made in China



説明のパンフレット

始めに

商品をご購入いただきありがとうございます。

RGBストリップライトT30は、2つの色温度、RGB機能、高輝度、そして様々なシナリオモードを備えた恒常的なライトです。

生放送、キャンプ、セルフタイマー、静物撮影、メイクアップ照明、ビデオ撮影、結婚式の撮影、子供の撮影など、限られたスペースでのフィルライト、イージーモーションフィルライトなど、あらゆるシーンに対応できるし、簡単な操作性を実現できます。



本製品の特徴は以下の通りです。

- 1つのライトで複数の用途に使用でき、LEDのデュアル色温度モード、カラーライトモード、13カテゴリー、37種類シナリオライト効果モードを自由に切り替えることができる
- 色温度、明るさ、色相、彩度を自由に調整可能
- マルチライトコントロール、モバイルアプリリモートコントロール
- 自由に組み合わせ、様々なクリエイティブな照明グループを作ることができる
- 両端に磁気吸引機能があり、壁やエレベーターの壁などの鉄製品の平面に貼り付けることができ、手持ちで柔軟に変更することもできる
- 角度変更、短くてポータブル

警告

- ⚠ 濡れないようにしてください。濡れた手で製品に触れたり、製品を水に入れたり、雨にさらしたりしないでください。
- ⚠ 製品を分解しないでください。製品に欠陥がある場合は、当社または認定されたサービス担当者による検査と修理が必要です。
- ⚠ お子様为本製品に触れないようにしてください。
- ⚠ 本製品は防水ではありませんので、雨天時や濡れた状態の使用にはご注意ください。
- ⚠ 薬品、可燃性ガス、その他の特殊な物質の近くでカメラライトを使用しないでください。このような場合には、警告表示に注意してください。
- ⚠ 内蔵のリチウム電池は、分解したり、ぶついたり、つぶしたり、火にかけたりしないでください。また、ひどい膨らみがある場合は使用しないでください。40℃以上の環境に置かないでください。


部品名称

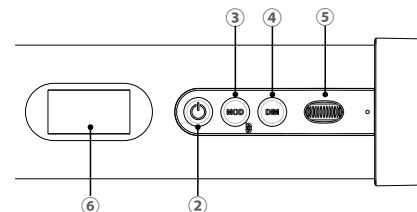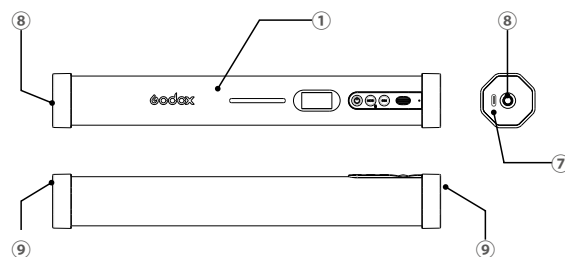

1. 本体
2. 電源スイッチ
3. MODボタン
4. DIMボタン
5. 調整ホイール
6. ディスプレイ
7. Type-C USBインターフェース
8. 固定ネジ穴
9. マグネット吸着

標準装備の物品

シングルライトキット:



本体 *1



鉄板 *3



3Mテープ *3組



収納袋 *1



Type-C 充電コード *1



滑り止め用ラニヤード *1



説明書 *1

パワーマネージメント

1. パワーサプライ

リチウム電池を内蔵し、フル充電すると100%の明るさが約1時間持続します。また、SBから直接電源を供給することも可能です。


2. 充電

充電時間は、52Aの充電器（別売）で約1時間30分。充電中は、ディスプレイの電池マークがジャンプして、満充電になります。

機能使用時の操作説明

1. スイッチのオン/オフ

電源ボタンを1.5秒間長押しすると、電源のオン/オフができ、電源が入るとOLEDに現在の情報が表示されます。




2. モード選択: デュアル色温度モード/カラーライトモード/ライトエフェクトモード


MODボタンを押してモードを切り替えます。



ディスプレイにはCCT、つまりデュアル色温度モードが表示されます。




ディスプレイHSとは、カラーライトモード




ディスプレイFXは、シナリオライト効果

2.1 デュアル色温度モード


2.1.1 色温度の調整: 調整ホイールを直接スライドさせて色温度を調整し、調整範囲は2700K~6500Kです。通常のスライド調整は100単位の値、高速スライド調整は500単位の値です。



2.1.2 明るさの調整: DMボタンを押すと、明るさのパラメータが点滅し、調整ホイールをスライドさせて明るさを調整します。通常のスライドでは1単位の値を調整し、高速スライドでは10単位の値を調整します。もう一度DMボタンを押して確定すると、パラメータの点滅が止まります。

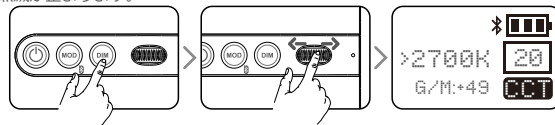


2.1.3 トーン調整 : MODボタンを押してCCTインターフェースに切り替え、調整ホイールを押してG/Mを選択し、調整ホイールをダイヤルしてトーンを調整します。調整ホイールは色調を調整することができ、調整範囲は-50~0~+50です。1単位の値は通常のスライドで調整できます。高速スライドで10個のユニット値を調整します。

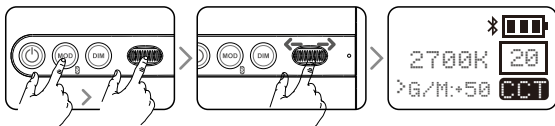


2.2 カラーライトモード

2.2.1 色相の調整 H : MODボタンを押してHSインターフェースに切り替え、調整ホイールを押してHを選択し、調整ホイールをスライドさせて色相を調整します。色相の調整は、調整ホイールを押してからダイヤルホイールをスライドさせて行い、色相の調整範囲は0~360°です。通常のスライドで1単位の値を調整し、高速スライドで10単位の値を調整します。スピードスライディングでは、10個のユニット値を調整します。

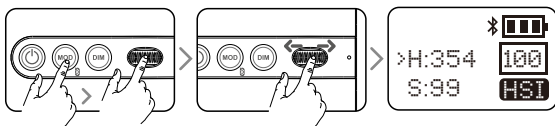


2.2.2 彩度の調整 S : HSIインターフェースで、調整ホイールを押してSを選択し、調整ホイールをスライドさせて彩度を調整します。サチュレーションの調整範囲は0~100で、1単位の値は通常のスライドで調整し、10単位の値は高速スライドで調整します。

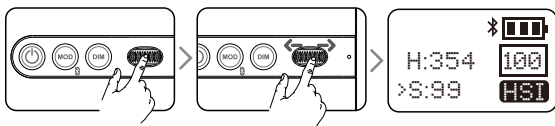


3. シナリオライト効果モード (13カテゴリー、37種類)

3.1 MODボタンを押してFXインターフェースに切り替え、調整ホイールをスライドさせてライトエフェクトモードのカテゴリーを選択します (1~13カテゴリー)。1~13のカテゴリーを選択できます。

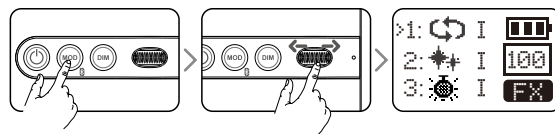

3.2 MODボタンを押してFXインターフェースに切り替え、調整ホイールをスライドさせてライトエフェクトモードのカテゴリーを選択します。(I、II、III 三つのモード)

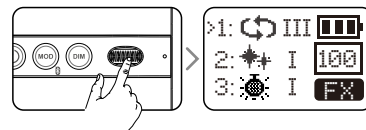


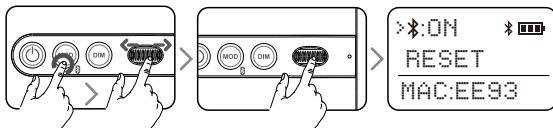
3.3 シナリオライトの効果モードは13カテゴリー、37種類あり、ニーズに合わせて選択することができます。

番号	表示	シーン	表示 I	表示 II	表示 III
1		色彩の光がじゅんく	低速	中速	迅速
2		フラッシュライト	フラッシュ	発表会	パバラッチ
3		レーザーライト	誕生日会	KTV	ディスク
4		雷と電	合間	頻繁	持続
5		壊れた電球	合間	頻繁	持続
6		テレビ	低速	中速	迅速
7		蠟燭	合間	頻繁	持続
8		火	薪	たき火	火事
9		花火	短い	連続	演出
10		パトカー	ひどくまたたく	頻繁にまたたく	迅速にまたたく
11		消防車	ひどくまたたく	頻繁にまたたく	迅速にまたたく
12		救急車	ひどくまたたく	頻繁にまたたく	迅速にまたたく
13		SOS			

4. Bluetoothコントロール：

Bluetoothの設定

4.1 Bluetoothの切り替え：MODボタンを長押ししてBluetoothインターフェースに入り、調整ホイールをダイヤルして「*」を選択し、調整ホイールを押すと、ディスプレイがONになり、ディスプレイがOFFになり  ます。




4.2. QRコードを直接読み込んで、「Godox Light Mobile」アプリ(AndroidおよびApple システムが使用可能) をダウンロードします。

モバイルアプリの「ヘルプ」マニュアルには、詳しいチュートリアルがありますので、そちらをご参照ください。



4.3 Bluetoothリセット機能：Bluetoothインターフェースで調整ホイールをダイヤルして「RESET」を選択し、調整ホイールを1回押すと、ディスプレイには「RESET」と表示され、Bluetoothがリセットされたことを示し、Bluetoothインターフェースに自動的に戻ります。



注意：最初のモバイルデバイス（携帯電話やタブレット）は、直接APPを使用してライトボディを制御することができます。他のモバイル機器（携帯電話やタブレット）に変更した場合は、Bluetoothでライト本体をリセットしてから、アプリを正常に使用できるようになります。

製品パラメーター

モデル	TL30
内蔵のリチウム電池による電源供給	3.7V/2900mAh/10.7Wh
アダプター	5V/2A (別売り)
出力電力	最大8W
色温度範囲	2700K~6500K
調光範囲	0%~100%
RGB色域	0~360°
100%ライトレベル (LUX) (=)	740
CRI (=)	97
TLCI (=)	99
連続使用時間 (2700K或6500K 100%) =輝度	60分
制御方法	アプリ/本体にあるボタンでコントロール
Bluetoothによるワイヤレスコントロールの距離	=30メートル
使用周囲温度	-10~40C
製品サイズ	φ 42*300MM
重さ	0.3Kg

* デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。

メンテナンス

- 埃が溜まって製品の性能に影響を与えないように、定期的に清潔な湿らせた布で製品の外側を優しく拭いてください。
- 1年間の保証、バッテリー、アダプター、電源コードなどの消耗品は保証対象外です。
- 機械の故障に起因する規格外の動作については、保証の対象外となります。
- すべての修理は、工場が指定した修理部門が責任を持って純正部品を提供します。
- 許可なくオーバーホールされたことが判明した場合、1年間の保証は取り消され、修理代を請求させていただきます。
- 欠陥がある場合や濡れている場合は、専門家による修理後のみ使用することができます。
- 技術的な変更は予告なしに変更されることがあります。

製品の修理保証

ご使用者様、本修理保証カードは修理保証の申請用の重要な証明書でございます。販売店にご協力いただき、ご記入とご保管ください。ありがとうございます。

製品情報	型号	製品のバーコード
ご使用者情報	名前	電話番号
	連絡先	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	連絡先	
	販売日期	
備考欄		

本表は販売店より捺印が必要。

適用な製品

本書類は『製品修理保証情報』（後記の説明をご覧ください。）に関する製品シリーズに適用して、そのほかの本範囲に属していない製品あるいは部品（セール品、贈り物、ほかの出荷後の添付した部品等）はこの修理保証承諾に属していません。

修理保証期間

製品及び関連部品との修理保証期間は『製品修理保証情報』で実施します。修理保証期間は製品を初めて購入するときから数えて、購入日は購入するときに修理保証カードで記入された日期を基準とします。

修理保証サービスの獲得方法

修理保証サービスを要求したら、直接に製品の販売店または授権されたサービス機構と連絡できます。神牛のアフターサービスに電話をかけることもできます。我々のサービス員はサービスを手配します。修理保証を申請するときには、証明書として有効な修理保証カードを提供して修理保証が得ることができず、有効的な修理保証カードを提供できないなら、我々は製品または部品が修理保証範囲に属することを確認したうえで、修理保証サービスも提供できますが、それはわれわれの義務となりません。

修理保証に適用しない場合

もし製品は以下の状況があるなら、本書類で記入された保証とサービスに適用しません。①製品または部品は相応な修理保証期間に超えること；②正しくなくて使用、メンテナンス、保管によって故障や損壊を起こすこと。例えば：不適當に運搬；製品の合理的な予期の用途で使用しないこと；不適當に外部設備を押したり抜いたりすること；落ちることや押しつぶすこと；不適當な温度、溶剤、Ph、湿っぽい環境の中に置くこと；③神牛が授権されていない機構または整備員より取り付けたり、修理したり、変更したり、添付したり分解したりすることで起こした故障と損壊；④製品または部品のももとの標識マークが修正し変更されたり、削除されたりすること；⑤修理保証カードがないこと；⑥非合法的な授権、標準値、公開されていないで発行するソフトウェアなどを使用して起こした故障や損壊；⑦不可抗力や事故で起こした故障や損壊；⑧ほかの製品自体で起こした故障や損壊ではないこと。上述の状況であれな、関連の責任者と解決対策を求めてください。我々はそれに対していかなる責任を持ちません。修理保証期間外や修理保証範囲外での部品、付属品、ソフトウェアなどで使用しなくなることについて、修理保証範囲内の故障ではありません。使用中、製品の正常的な脱色、摩擦と消耗は修理保証範囲内の故障ではありません。

製品の修理保証とサービスサポートとの情報

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品類別	オプションの名称	修理保証期間	修理保証サービスの類型
部品	電気回路基盤	12	顧客より修理出し
	電池	3	顧客より修理出し
	充電器、電源線、同時線などの帯電性能の部品	12	顧客より修理出し
そのほか	フラッシュチューブ、造形の電球、ケース、保護カバー、ロック装置、包装等	なし	修理保証なし

神牛製品のアフターサービス電話番号：+86-755-29609320-8062