

## iM22

カメラ用ストロ

取扱説明書

### 重要な安全上の注意

本製品はプロフェッショナル用の写真機材であり、専門の技術者のみが操作してください。

使用前に製品のすべての輸送保護材および包装を取り除いてください。

本製品を使用する際は、以下の基本的な安全上の注意を必ず守ってください。


1. 使用前に取扱説明書をよく読み、内容を十分に理解し、安全上の指示を厳守してください。これを怠ると、死亡、重傷、製品の損傷、またはその他の財産損害を引き起こす恐れがあります。
2. 本製品はプロ用照明機器であり、子供の使用を禁止します。子供が機器に近づく場合は、衝突や不正使用による人身事故を防ぐため、必ず大人が監督してください。
3. 本機器は一般照明用ではなく、通常の照明器具として使用しないでください。眼に障害のある方や光に敏感な方は、本機器の使用や直接の視認を避けてください。
4. 使用時には極めて注意を払い、フラッシュ管などの高温部に触れて火傷を負わないようにしてください。
5. いかなる場合でもフラッシュを直接目（特に乳幼児の目）に向けないでください。短時間で視力障害を引き起こす恐れがあります。不快感が生じた場合は直ちに電源を切り、使用を中止し、速やかに医師の診察を受けてください。

6. フラッシュ管が破損した場合は直ちに使用を中止し、事故防止のため製造元、サービス代理店、または有資格の修理技術者に連絡して交換してください。
7. 破損した機器またはアクセサリは使用しないでください。修理後は専門の修理技術者による点検と正常動作の確認を受けてから使用を再開してください。
8. 落下、挟み込み、強い衝撃により製品の外装が割れた場合は直ちに使用を中止し、内部電子部品に触れて感電しないようにしてください。
9. 本機器は防水仕様ではありません。本機器を乾燥した状態に保ち、水やその他の液体に浸さないでください。換気が良く乾燥した場所に設置し、雨天、多湿、粉塵、過熱環境での使用は避けてください。機器の上に物を置いたり、液体が内部に流れ込まないようにして、危険を防いでください。
10. 許可なく分解しないでください。製品に不具合が生じた場合は、当社または認定修理担当者による点検および修理を必ず受けてください。
11. 機器を保管する前に、完全に冷却されていることと電源コードが抜かれていることを確認し、保護ケースまたは通気性の良い乾燥した場所に収納してください。
12. 機器をアルコール、ガソリン、またはメタンやエタンなどの可燃性揮発性溶剤やガスの近くに置かないでください。
13. 爆発の恐れがある環境での使用および保管は避けてください。
14. 放熱口を覆わないでください!
15. 当社が認めていないアクセサリの使用は、火災、感電、または人身事故の原因となるため禁止します。
16. 乾いた布で優しく清掃してください。湿った布の使用は機器を損傷する恐れがあるため避けてください。
17. 本取扱説明書は厳密な試験に基づいて作成されています。設計および仕様は予告なく変更される場合があります。最新の取扱説明書および製品情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
18. 電池を取り扱う際は、関連するすべての現地の法令および規制を確認し、遵守してください。
19. 本機器全体の保証期間は1年間です。消耗品（電池など）、アダプター、電源コードおよびその他のアクセサリは保証対象外です。
20. 無断修理は保証を無効とし、費用が発生します。
21. 誤った操作による故障は保証対象外です。

### はじめに

ご購入いただき誠にありがとうございます。  
手のひらに収まる小型で精巧なサイズのiM22は、カメラに負担なく装着可能です。5段階の調光機能、内蔵リチウム電池による高い携帯性、従来型ホットシュー対応により多様なカメラモデルと互換性を持ち、差し込むだけで同期発光が可能です。

### 部品名称

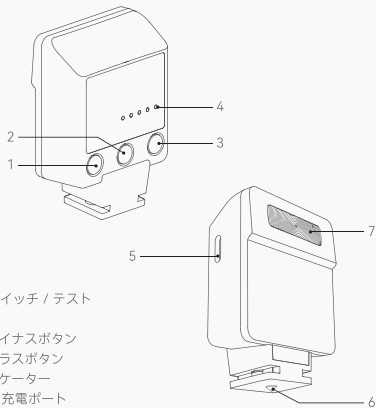

1. 電源スイッチ / テストボタン
2. 電源マイナスボタン
3. 電源プラスボタン
4. インジケータ
5. USB-C 充電ポート
6. ホットシュー
7. フラッシュ管

### 同梱物



### 電源スイッチ / テストボタン

**電源オン:** ボタンを押し続け、インジケータが点灯したらフラッシュが起動します。

**テスト:** 電源オン後、緑色ランプが点滅しリサイクル中を示します。この間はテスト発光できません。数秒後、緑色ランプが点灯しリサイクル完了を示します。その後、ボタンを一度押すとテスト発光します。

**電源オフ:** ボタンを押し続け、インジケータが消灯したらフラッシュが停止します。

### 電源—ボタン / 電源+ボタン

電源—ボタンまたは電源+ボタンを押すことで、フラッシュ出力を5段階で調整できます。電源—ボタンと電源+ボタンを同時に押すと、バッテリー残量を確認できます。緑色ランプ1つはバッテリー残量1目盛りを示します。満充電は5目盛りですので、残量が1目盛りの場合は速やかに充電してください。

### 電源表示なし

インジケータの5つのグリッドが同時に緑色に点滅している場合、機器は電源切れの状態にあり、発光およびリサイクルができず、30秒後に自動的にシャットダウンします。

### 自動電源オフ

アイドル状態が1時間続くと、フラッシュは自動的にシャットダウンします。

### 技術データ

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| モデル             | iM22              |
| 内蔵リチウム電池        | 3.8V、470mAh       |
| 入力              | 5V = 0.5A         |
| 充電時間            | 約 1 時間 10 分       |
| フラッシュ時間（最大出力時）  | ≈ 440             |
| リサイクル時間（フルパワー時） | 約 3 秒             |
| フラッシュ出力段階       | 5                 |
| 動作環境温度          | -10℃ +35℃         |
| シンクトリガー         | ホットシュー            |
| 寸法              | 2.24"×1.57"×0.87" |
| 正味重量            | 約 34g             |

仕様およびデータは予告なく変更される場合があります。

## 適合宣言:

株式会社 GODOX フォトエキップメントは、本機器が EU 指令 2014/35/EU および 2014/30/EU の基本的要件およびその他関連規定に適合していることをここに宣言します。本機器はすべての EU 加盟国での使用が許可されています。

適合宣言の詳細については、以下のウェブリンクをご参照ください:

<https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/>

## FCC 声明

本機器は FCC 規則第 15 部に準拠しています。使用は以下の二つの条件に従うものとなります:

- (1) 本機器は有害な干渉を引き起こしてはならず、
- (2) 本機器は受けた干渉をすべて受け入れなければならない、その中には望ましくない動作を引き起こす干渉も含まれます。

## IC 警告

本機器はカナダ産業省の免許不要 RSS 規格に準拠しています。本機器の運用は以下の 2 つの条件に従います: (1) 本機器は干渉を引き起こしてはならず、(2) 本機器は望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れなければならない。本機器はカナダ産業省の CNR に準拠しています。カナダの無線機器に関する規定に適合しています。使用は以下の二つの条件を満たす場合に限り許可されます: (1) 機器は妨害を引き起こしてはならず、(2) 機器の使用者は妨害を受けた場合でも、その妨害が機器の動作を妨げる可能性があってもこれを受け入れなければならない。

## 保証

お客様各位、本保証書は当社のメンテナンスサービス申請に必要な重要な証明書です。販売店とご協力の上、以下のフォームにご記入いただき、大切に保管してください。誠にありがとうございます。

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 製品情報  | モデル   | 製品コード番号 |
| 顧客情報  | 氏名    | 連絡先番号   |
|       | 住所    |         |
| 販売者情報 | 氏名    |         |
|       | 連絡先番号 |         |
|       | 住所    |         |
|       | 販売日   |         |
| 注意    |       |         |

注意: 本フォームは販売店により押印されるものとします。

### 適用製品

適用製品 本書は製品メンテナンス情報に記載された製品に適用されます (詳細は下記参照)。  
その他の製品または付属品 (例: 仮製品、景品、追加付属品等) は本保証の対象外です。

### 保証期間

製品および付属品の保証期間は、該当する製品メンテナンス情報に基づいて定められます。保証期間は製品を初めて購入した日 (購入日) から計算され、購入日は保証書に記載された登録日とみなされます。

### メンテナンスサービスの受け方

メンテナンスサービスが必要な場合は、製品販売代理店または認定サービス機関に直接ご連絡ください。また、Godox のアフターサービス窓口にご連絡いただければ、サービスを提供いたします。メンテナンスサービスを申請される際は、有効な保証書をご提示ください。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、製品または付属品がメンテナンス対象であることが確認できた場合には、メンテナンスサービスを提供することがありますが、これは当社

の義務とはみなされません。

### 適用除外事例

本書により提供される保証およびサービスは、以下の場合には適用されません: ①製品または付属品の保証期間が満了している場合; ②不適切な使用、保守または保管による破損や損傷 (例: 不適切な梱包、不適切な使用、外部機器の不適切な接続・取り外し、落下や外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、浸水および湿潤環境への接触や曝露等); ③認可されていない機関または担当者による設置、保守、改造、追加および取り外しの過程で生じた破損や損傷; ④製品または付属品の元の識別情報が改変、変更または除去されている場合; ⑤有効な保証書がない場合; ⑥違法に認可された、非標準または未公開のソフトウェアの使用による破損や損傷; ⑦天災または事故による破損や損傷; ⑧製品自体に起因しない破損または損傷。上記の状況に該当する場合は、関連する責任者に解決を求めてください。Godox は一切の責任を負いかねます。保証期間または保証範囲を超えた部品、付属品およびソフトウェアによる損害は、当社の修理対象外となります。通常の変色、摩耗および消耗は、修理対象の破損には含まれません。

## メンテナンスおよびサービスサポート情報

製品の保証期間およびサービス内容は、以下の製品メンテナンス情報に基づき実施されます。

| 製品タイプ  | 氏名                                          | メンテナンス期間 (月) | 保証サービス種別       |
|--------|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| 部品     | 回路基板                                        | 12           | お客様が指定場所へ製品を送付 |
|        | バッテリー                                       | 3            | お客様が指定場所へ製品を送付 |
|        | 電気部品 (例: バッテリー充電器等)                         | 12           | お客様が指定場所へ製品を送付 |
| その他の項目 | フラッシュチューブ、モデリングランプ、ランプ本体、ランプカバー、ロック装置、バックナー | 无            | 保証対象外          |

Godox アフターサービス 電話 +86-755-29609320(8062)

合格证  
QC PASS



深圳市神牛摄影器材有限公司

地址: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业园厂房 2 栋  
电话: 0755-29609320 (8062) 传真: 0755-25723423 邮箱: godox@godox.com

www.godox.com  
Made in China | 705-YM2200-03

