


リモコン RC-R9

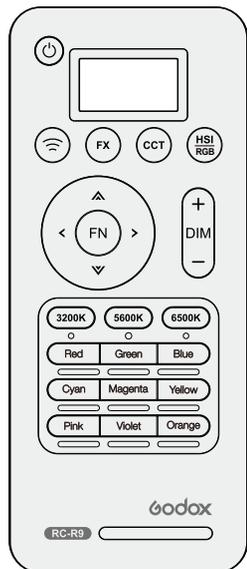

取扱説明書

部品名称

- 01. OLEDスクリーン
- 02. 電源スイッチボタン
- 03. ワイヤレス設定ボタン
- 04. FX特殊効果モードボタン
- 05. CCTダブル色温度モードボタン
- 06. HSI/RGBカラフルモードボタン
- 07. FNボタン
- 08. DIM輝度調整ボタン
- 09. 3200K色温度ボタン
- 10. 5600K色温度ボタン
- 11. 6500K色温度ボタン
- 12. Redボタン
- 13. Greenボタン
- 14. Blueボタン
- 15. Cyanボタン
- 16. Magentaボタン
- 17. Yellowボタン
- 18. Pinkボタン
- 19. Violetボタン
- 20. Orangeボタン
- 21. 電池ボックス
- 22. 電池カバー


2. FXシーン特殊効果モードの設定

FX特殊効果モードに入り、上ボタンまたは下ボタンを押すと、特殊効果モードの種類を選択します。選択した後、現在類別のモードを選択できます。I、II、IIIという三つのモードがあります。シーン特殊効果モードに14類があり、全部で39種があります。ニーズによって選択できます。

番号	表示	シーン	表示 I	表示 II	表示 III
1		カラフルサイクル	スロースピード	ミドルスピード	快速
2		フラッシュ	発光	発表会	ババラッチ
3		レーザーカラーライト	誕生日パーティ	KTV	ディスコ
4		雷稲妻	間欠	頻繁	持続
5		壊れたバルブ	間欠	頻繁	持続
6		テレビ	スロースピード	ミドルスピード	快速
7		ろうそく	間欠	頻繁	持続
8		火	薪火	かがり火	火災
9		花火	一時	連続	演出
10		パトカー	頻発的な発光	ストロボ	快速発光
11		消防車	頻発的な発光	ストロボ	快速発光
12		救急車	頻発的な発光	ストロボ	快速発光
13		ミュージック	ミュージック I	ミュージック II	
14		SOS			

3. ダブル色温度モード


CCTボタン(CCT)を押すと、ダブル色温度モードに入ります。上/下/左/右ボタンを押すと、色温度を調整できます。色温度の調整範囲は2500-8500Kです。上/下ボタンを押すと、1000刻みで色温度を調整し、左/右ボタンを押すと、100刻みで色温度を調整します。3200K 5600K 6500Kの対応する色温度3200K、5600K、6500Kも直接選択できます。

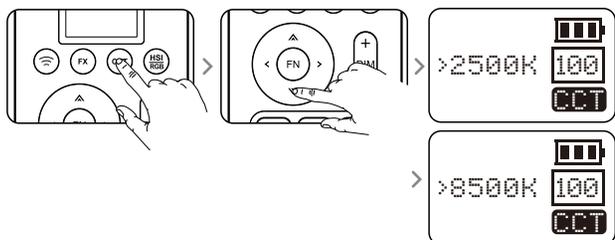


4. カラフルモード

HSIボタン(HSI)を押すと、カラフルモードに入ります。

色相Hの調整：上/下ボタンを押して、色相Hを選択します。それから、左/右ボタンを押して色相を調整します。色相の調整範囲は0~360°です。



彩度Sの調整：上/下ボタンを押して、彩度Sを選択します。それから、左/右ボタンを押して彩度を調整します。彩度の調整範囲は0~100です。




リモコンに対応するカラー (Red、Green、Blue、Cyan、Magenta、Yellow、Pink、Violet、Orange) を直接選択できます。

5. 輝度の調整

1. 現在シングル組ライトの輝度がオンになった場合、DIM「+」または「-」ボタンを押すと、輝度を調整できます。輝度の調整範囲は0~100%です。



2. シングル組輝度のオン/オフ：ワイヤレス設定ボタンを押すと、ワイヤレス設定画面に入ります。上/下ボタンを押してグループGRを選択します。FNを押して現在グループライトの輝度をオン/オフにします。OFFが表示された場合、オフ状態になり、数字0~100が表示された場合、オン状態になります。




注：受信側はオン状態のみでワイヤレス信号を受信できます。

リモコンの設定


電源スイッチボタンを短押しすると、リモコンをオン/オフにすることができます。

1. リモコンチャンネル/グループ/IDの調整


ワイヤレス設定ボタン(W)を押すと、チャンネル/グループ/IDの設定画面に入ります。

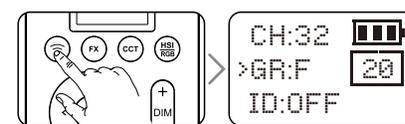


CHの設定：上/下ボタンを押してCHを選択し、左/右ボタンを押してチャンネルを選択し、チャンネル選択範囲は1~32です。

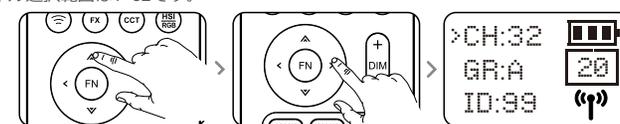

GRの設定：上/下ボタンを押してGRを選択し、左/右ボタンを押してグループを選択し、グループ選択範囲は16グループ (A、B、C、D、E、F、0~9) です。

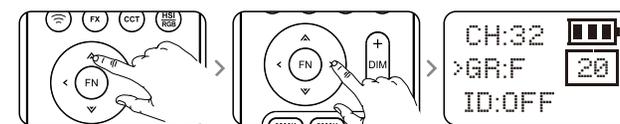

IDの設定：上/下ボタンを押してIDを選択し、左/右ボタンを押してIDを選択し、ID選択範囲は1~99です。

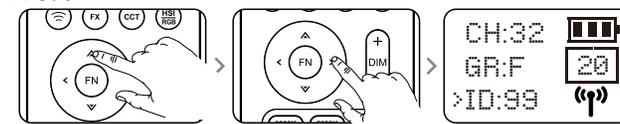

仕様

リモコン	RC-R9
電源	3.0V(AAA*2)(別売)
ワイヤレス周波数	2.4GHz
距離 (オープンスペース)	50m
チャンネル	32個 (1~32)
グループ	16組 (A、B、C、D、E、F、0~9)
ID	99個 (1~99)
動作環境温度	-10~40℃
製品サイズ	55x133x10mm
正味重量	63g

深圳市神牛摄影器材有限公司
GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

所在地/Add: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2棟
Building 2, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
電話 /Tel: +86-755-29609320(8062) ファックス /Fax: +86-755-25723423
電子メール/E-mail: godox@godox.com http://www.godox.com
705-RCR900-01 Made In China

